
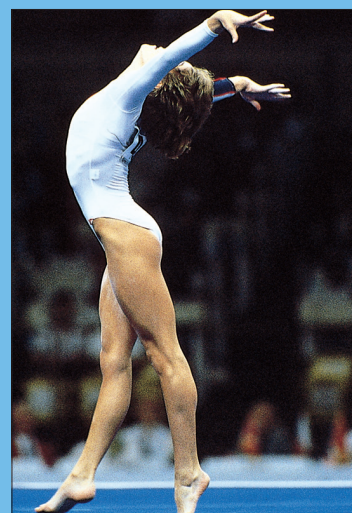
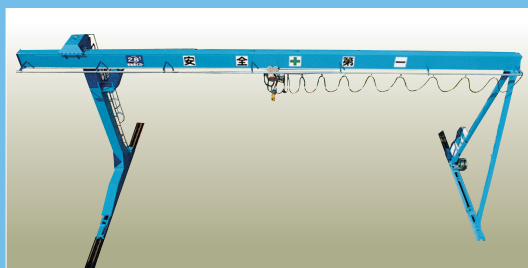


クレーン業界に新しい風

NH-L脚 橋形クレーン

こまわりもんじろう



“静か～な動き”

騒音は耳ざわりなものです。
隣り近所に迷惑をかけません。





スペースの有効活用

こまわしもんじろう




ホイスト&クレーンガーダ
横行の寄りが良く、安定した幅広横行装置

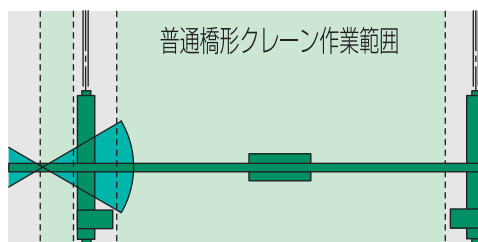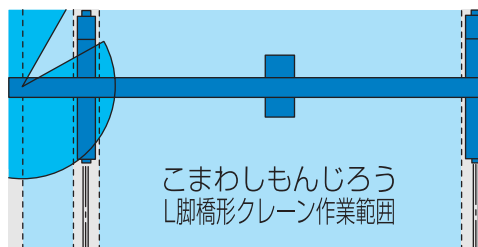

L脚&オーバーハング (カンチレバー)

橋形クレーンには脚が必要。しかし、その脚が作業の邪魔をしていますか。NH-L脚クレーンは、長尺物も楽々と回すことができ、トラックも横着けで効率的な作業ができます。

NHクレーンは安全性、経済性、操作性、保守性などの基本設計に加え、荷役の目的そのものを追求した、お客様本位の魅力的なクレーンです。クレーンの設置は、作業能率の向上、省スペース、省コストが目的です。

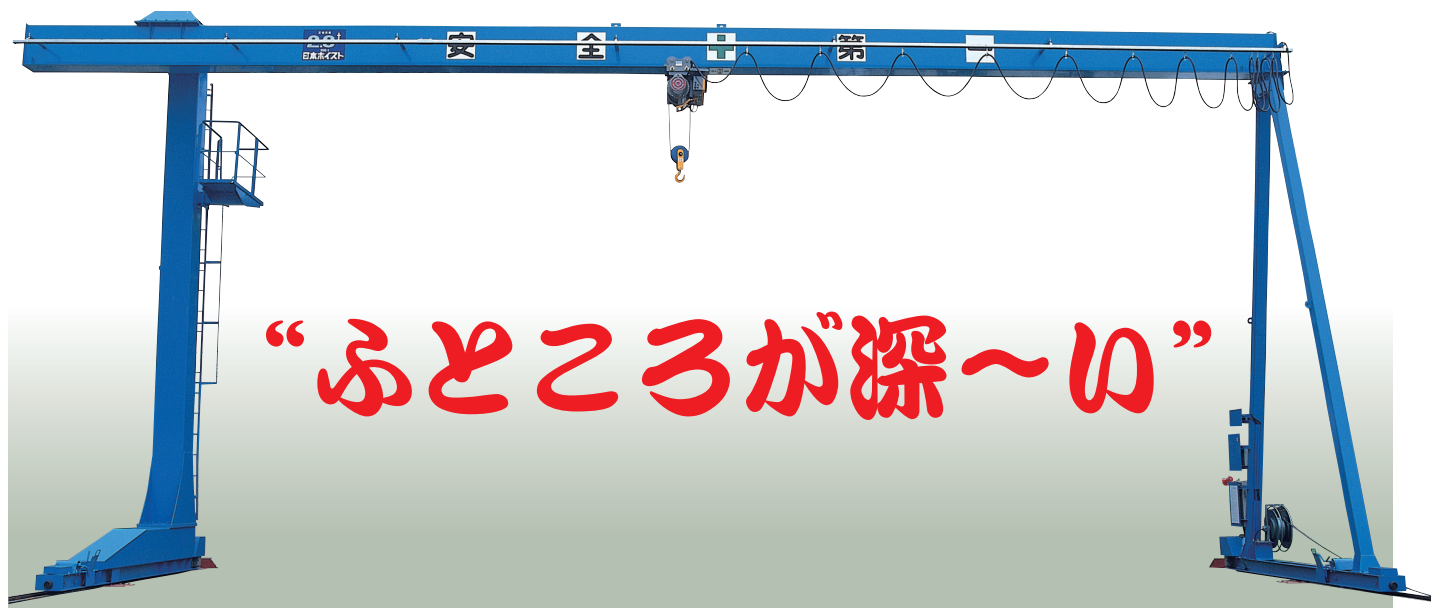

“ふとこころが深～い”


安全で操作性抜群

小回門自朗



横行・走行インバータ

横行・走行の動きはソフトスタート／ソフトストップで滑らかで静かです。また、任意の低速度の設定が可能、低速／高速のツースピードで効率的な作業ができます。

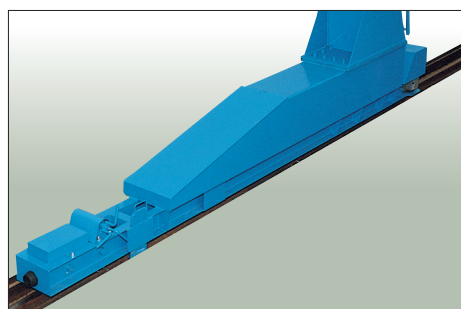

L脚用クレーンサドル

レールクランプ&逸走防止(アンカー)を装備し、走行モータの張り出しも極めて小さい。

クレディコン

有線の煩わしさから解放され、作業能率の向上と要員の合理化。




ホイスト点検台

ホイスト・クレーンの点検は法律で義務づけられています。高所でのメンテナンスも安全に行えます。

■ L脚橋形クレーン (こまわしもんじろう) 標準仕様

3相交流 200V 50/60Hz 例:普通形ホイス ト シングルスピードタイプ

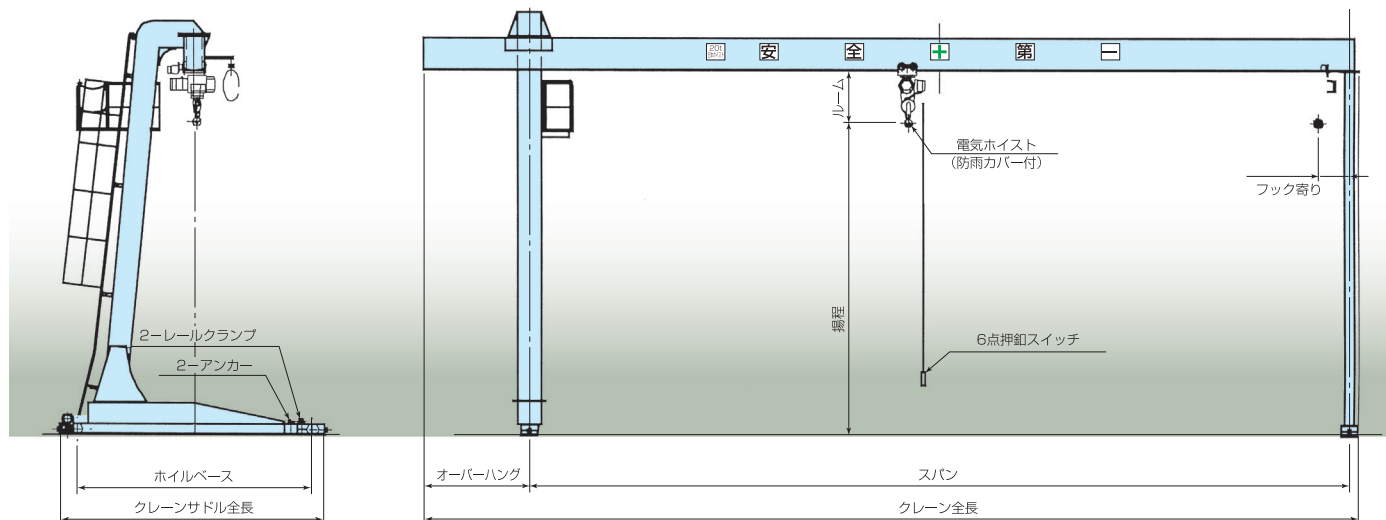


定格 荷重 t	ホ イ ス ト 形 式	ホイスト 揚程 m	巻 上				横 行				ワイヤ ロープ 掛-φmm	ヘッド ルーム mm	走 行				フック 寄り mm
			速度 m/min		電動機 kW-P		速度 m/min		電動機 kW-P				速度 m/min		電動機 kW-P×台		
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
1.0	NHEC1.0T(H)	6/(12)	5.5	6.5	1.4-4	1.7-4	18~1.8	21~2.1	0.34-4	0.4-4	2/1-9	900	17~1.7	20~2.0	0.92-4×2	1.1-4×2	500
	NHEC1.0K(H)	6/(12)	8.9	10.6	1.8-4	2.2-4	18~1.8	21~2.1	0.34-4	0.4-4	2/1-9	900	17~1.7	20~2.0	0.92-4×2	1.1-4×2	500
1.5	NHEC1.5T(H)	6/(12)	3.6	4.3	1.4-4	1.7-4	18~1.8	21~2.1	0.34-4	0.4-4	2/1-9	900	17~1.7	20~2.0	0.92-4×2	1.1-4×2	500
	NHEC1.5K(H)	6/(12)	5.8	7.0	1.8-4	2.2-4	18~1.8	21~2.1	0.34-4	0.4-4	2/1-9	900	17~1.7	20~2.0	0.92-4×2	1.1-4×2	500
2.0	NHEC2.0T(H)	6/(12)	5.0	6.0	1.8-4	2.2-4	18~1.8	21~2.1	0.34-4	0.4-4	2/1-12	1000	17~1.7	20~2.0	0.92-4×2	1.1-4×2	600
	NHEC2.0K(H)	6/(12)	7.5	9.0	3.3-4	4.0-4	18~1.8	21~2.1	0.34-4	0.4-4	2/1-12	1000	17~1.7	20~2.0	0.92-4×2	1.1-4×2	600
2.8	NHEC2.8T(H)	6/(12)	6.0	7.2	3.3-4	4.0-4	18~1.8	21~2.1	0.34-4	0.4-4	2/1-12	1000	17~1.7	20~2.0	0.92-4×2	1.1-4×2	600
	NHEC2.8K(H)	6/(12)	8.4	10.0	5.0-4	6.0-4	18~1.8	21~2.1	0.34-4	0.4-4	2/1-12	1000	17~1.7	20~2.0	0.92-4×2	1.1-4×2	600

ホイス トの巻上速度はシングルスピードに加え、「ツースピード」では2倍速、「微速付」では1/8速、「スリースピード」ではツースピード+微速が手元操作で可能です。

■ 両L脚橋形クレーン

スワン (白鳥)

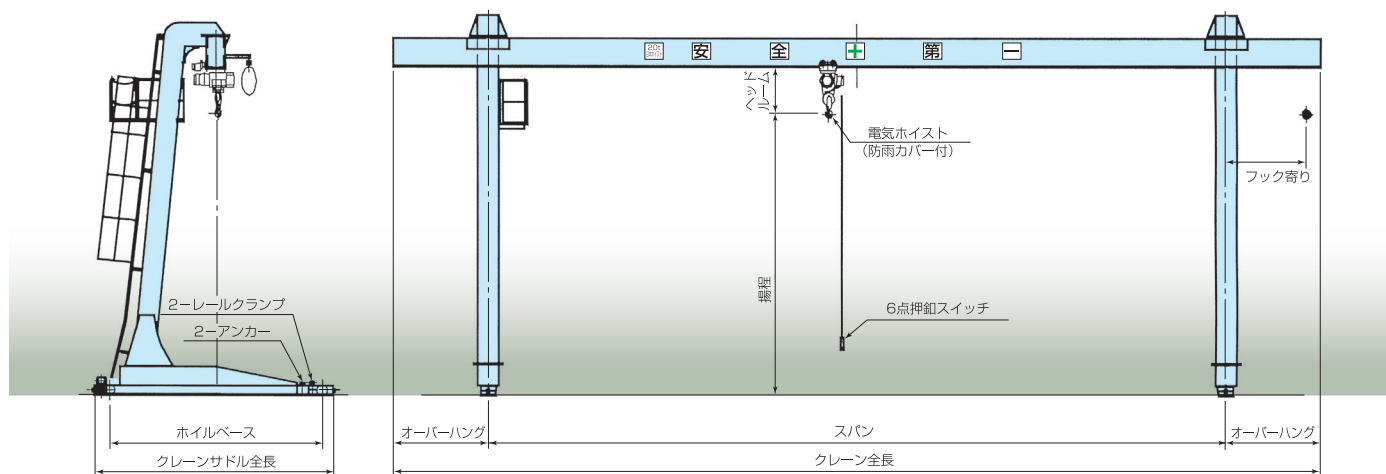

5トン以上のL脚および両L脚橋形クレーンについても製作致しております。弊社にお問い合わせください。



— 運搬システムの合理化を推進する —

日本ホイス ト株式会社

本 社 〒720-0841 広島県福山市津之郷町258-4 TEL (084) 951-2211 FAX (084) 951-3005

札幌営業所 ☎ 011-704-7731 新潟営業所 ☎ 025-286-8600 広島営業所 ☎ 082-822-3673

東北支店 ☎ 022-235-5691 北陸営業所 ☎ 076-432-5012 四国営業所 ☎ 0877-22-9196

水戸営業所 ☎ 029-303-1210 静岡営業所 ☎ 054-627-4255 九州支店 ☎ 0942-81-5566

宇都宮営業所 ☎ 028-678-6408 名古屋支店 ☎ 052-559-9551 九州工場 ☎ 0942-81-5578

北関東営業所 ☎ 0276-80-4250 中部工場 ☎ 0568-47-5017 マリン事業開発部 ☎ 084-975-3888

関東工場 ☎ 0276-80-4260 信州営業所 ☎ 026-239-7711 国 際 部 ☎ 084-951-2800

大宮営業所 ☎ 048-664-6124 滋賀営業所 ☎ 077-545-3440

千葉営業所 ☎ 043-224-1422 大阪支店 ☎ 06-6534-1301

東京支店 ☎ 03-3455-0731 姫路営業所 ☎ 079-282-0441

横浜営業所 ☎ 045-241-1111 福山支店 ☎ 084-951-2212

ホームページ <http://www.nipponhoist.co.jp>

カタログ番号 C07-02 (R2年11月) 本カタログの仕様は製品改良等により予告なく変更する事があります。



安全に関するご注意

本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、据付、運転、保守・点検の前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

●お問い合わせは