Information

# 一 般 仕 様 図

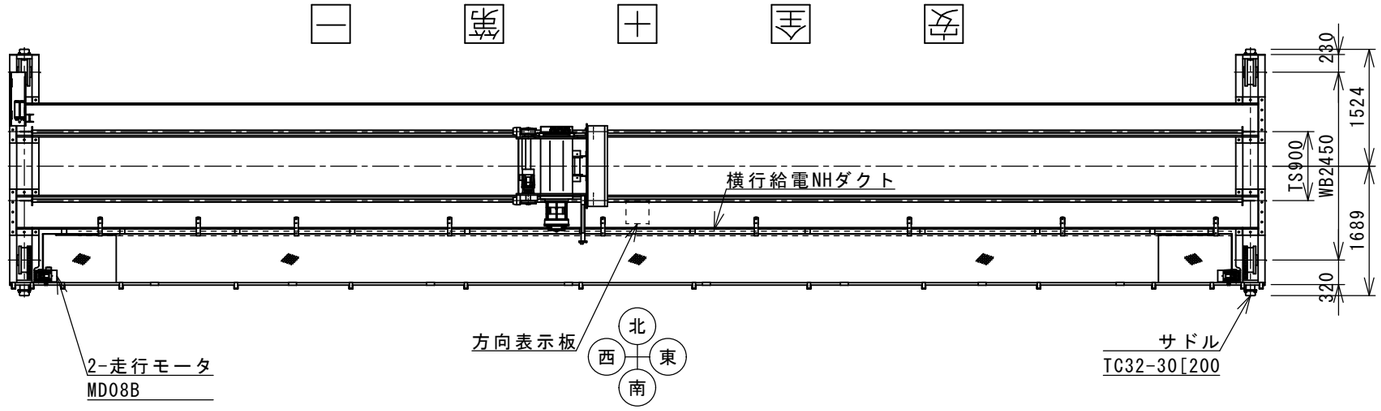


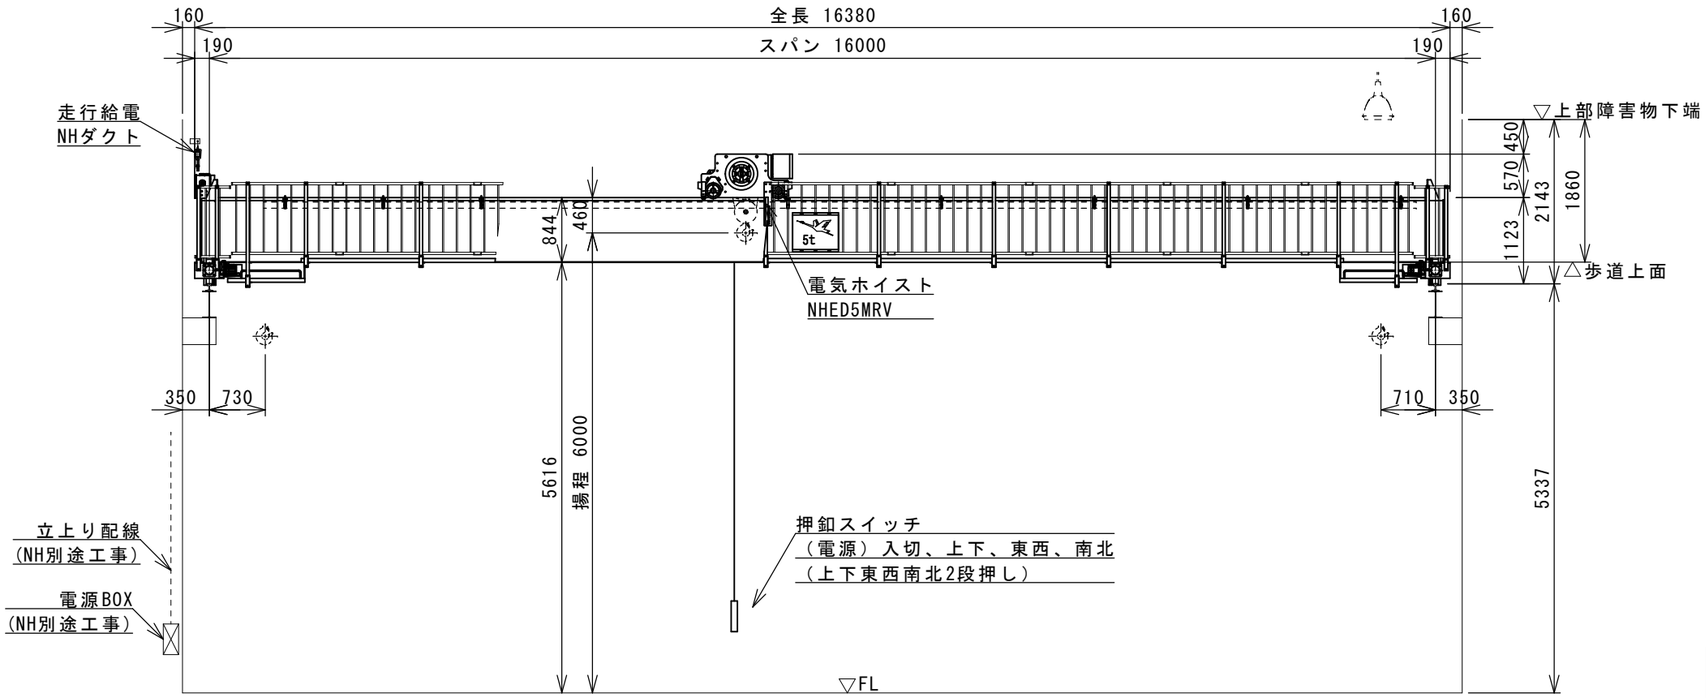


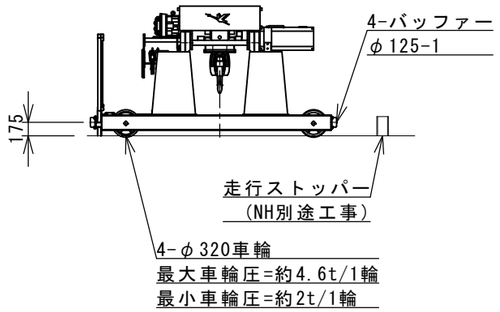


## 仕様

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 5.000 t | | | | | |
| 吊上荷重 | 5.043 t | | | | | |
| スパン | 16.000 m | | | | | |
| 揚程 | 6.000 m | | | | | |
| | 速度 | | 電動機 | | 定格 | ブレーキ |
| | (m/s) | (m/min) | 出力(kW)×台数 | 極数 | (%ED) | |
| 巻上 | 0.133 | 8 | 7.6 × 1 | 6 | 40 | 電磁ブレーキ |
| 横行 | 0.433 | 26 | 0.75 × 1 | 4 | 25 | 電磁ブレーキ |
| 走行 | 0.450 | 27 | 0.75 × 2 | 4 | 25 | 電磁ブレーキ |
| 走行レール | 22kg | | | | | |
| 巻上用ワイヤロープ | 6×Fi(29) B種 φ12.5×4 | | | | | |
| 操作方式 | 床上押釦操作 | | | | | |
| 電源 | 三相交流 200V 60Hz | | | | | |
| 塗装色 | T15-60V (5YR6/12 オレンジ) | | | | | |
| 備考 | 1. 巻上・横行・走行はインバータ制御方式 | | | | | |
| | 2. 走行距離 m | | | | | |
| | 3. | | | | | |
| | 4. | | | | | |

※ 図中の寸法・輪圧・速度等の数値は参考値です。

※ 本図はクレーン仕様のほんの一例です。
ご不明点・ご要望事項等は、日本ホイストの支店
営業所までお問い合わせください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 納入先 | | | |
| 名称 | 5t×16m ホイスト式天井クレーン | | |
| | 全体組立図 | | |
| 担当 | Web | 図番 | T-PB-1D-N-050-16 |
| 日付 | 2017/2/28 | 日本ホイスト株式会社 | |

UBOX-800(2332)

尺度 1:80 Version 1.1.26