



仕様							
定格荷重			2.800 t				
吊上荷重			2.818 t				
スパン			18.000 m				
揚程			6. 000 m				
	速度		電動機		定格		
	(m/s)	(m/min)	出力(kW)×台数	極数	(%ED)	・ ブレーキ	
巻上	0. 120	7. 2	4 × 1	4	40	電磁ブレーキ	
横行	0. 400	24	0.28 × 1	4	25	電磁ブレーキ	
走行	0. 450	27	0.4 × 2	4	25	電磁ブレーキ	
走行レール			22kg				
巻上用ワイヤロープ			6×Fi(29) B種 φ12×2				
操作方式			床上押釦操作				
電	電源		三相交流 200V 60Hz				
塗	塗 装 色		T15-60V (5YR6/12 オレンジ)				
	1. 巻上・横行・走行はインバータ制御方式						
# *	2. 走行距離 m						
備考	3.						
	4.						

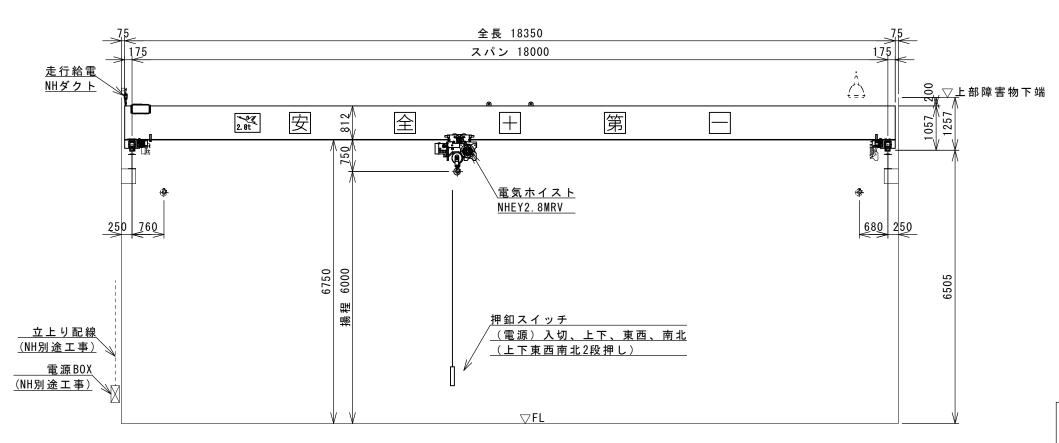



※ 図中の寸法・輪圧・速度等の数値は参考値です。

UB0X-800 (1906)

※ 本図はクレーン仕様のほんの一例です。 ご不明点・ご要望事項等は、日本ホイストの支店 営業所までお問い合わせください。

	納ブ	人先							
4	Ø	称	2.8t×18m ホイスト式天井クレーン						
	石	か	全体組立図						
	担	当	Web	図 番 T-PB-1M-N-028-18					
	日	付	2016/6/15	回点記るスト概式会報					