



Information



# NH

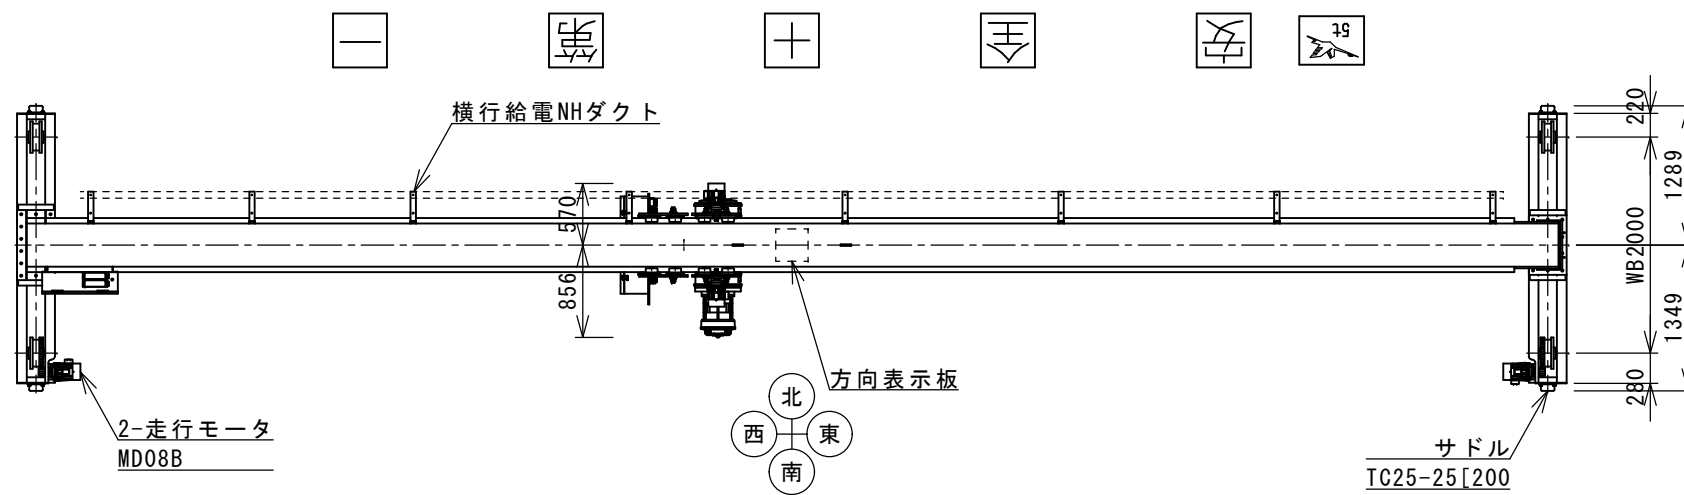

仕様	
定格荷重	5.000 t
吊上荷重	5.043 t
スパン	14.000 m
揚程	6.000 m
速度	(m/s) (m/min)
	電動機 出力(kW) × 台数 極数 (%ED)
ブレーキ	
巻上	0.133 8 8.2 × 1 6 40 電磁ブレーキ
横行	0.350 21 0.4 × 2 4 25 電磁ブレーキ
走行	0.450 27 0.75 × 2 4 25 電磁ブレーキ
走行レール	22kg
巻上用ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 φ12.5×4
操作方式	床上押釦操作
電源	三相交流 200V 60Hz
塗装色	T15-60V (5YR6/12 オレンジ)
備考	1. 巻上・横行・走行はインバータ制御方式
	2. 走行距離 m
	3.
	4.

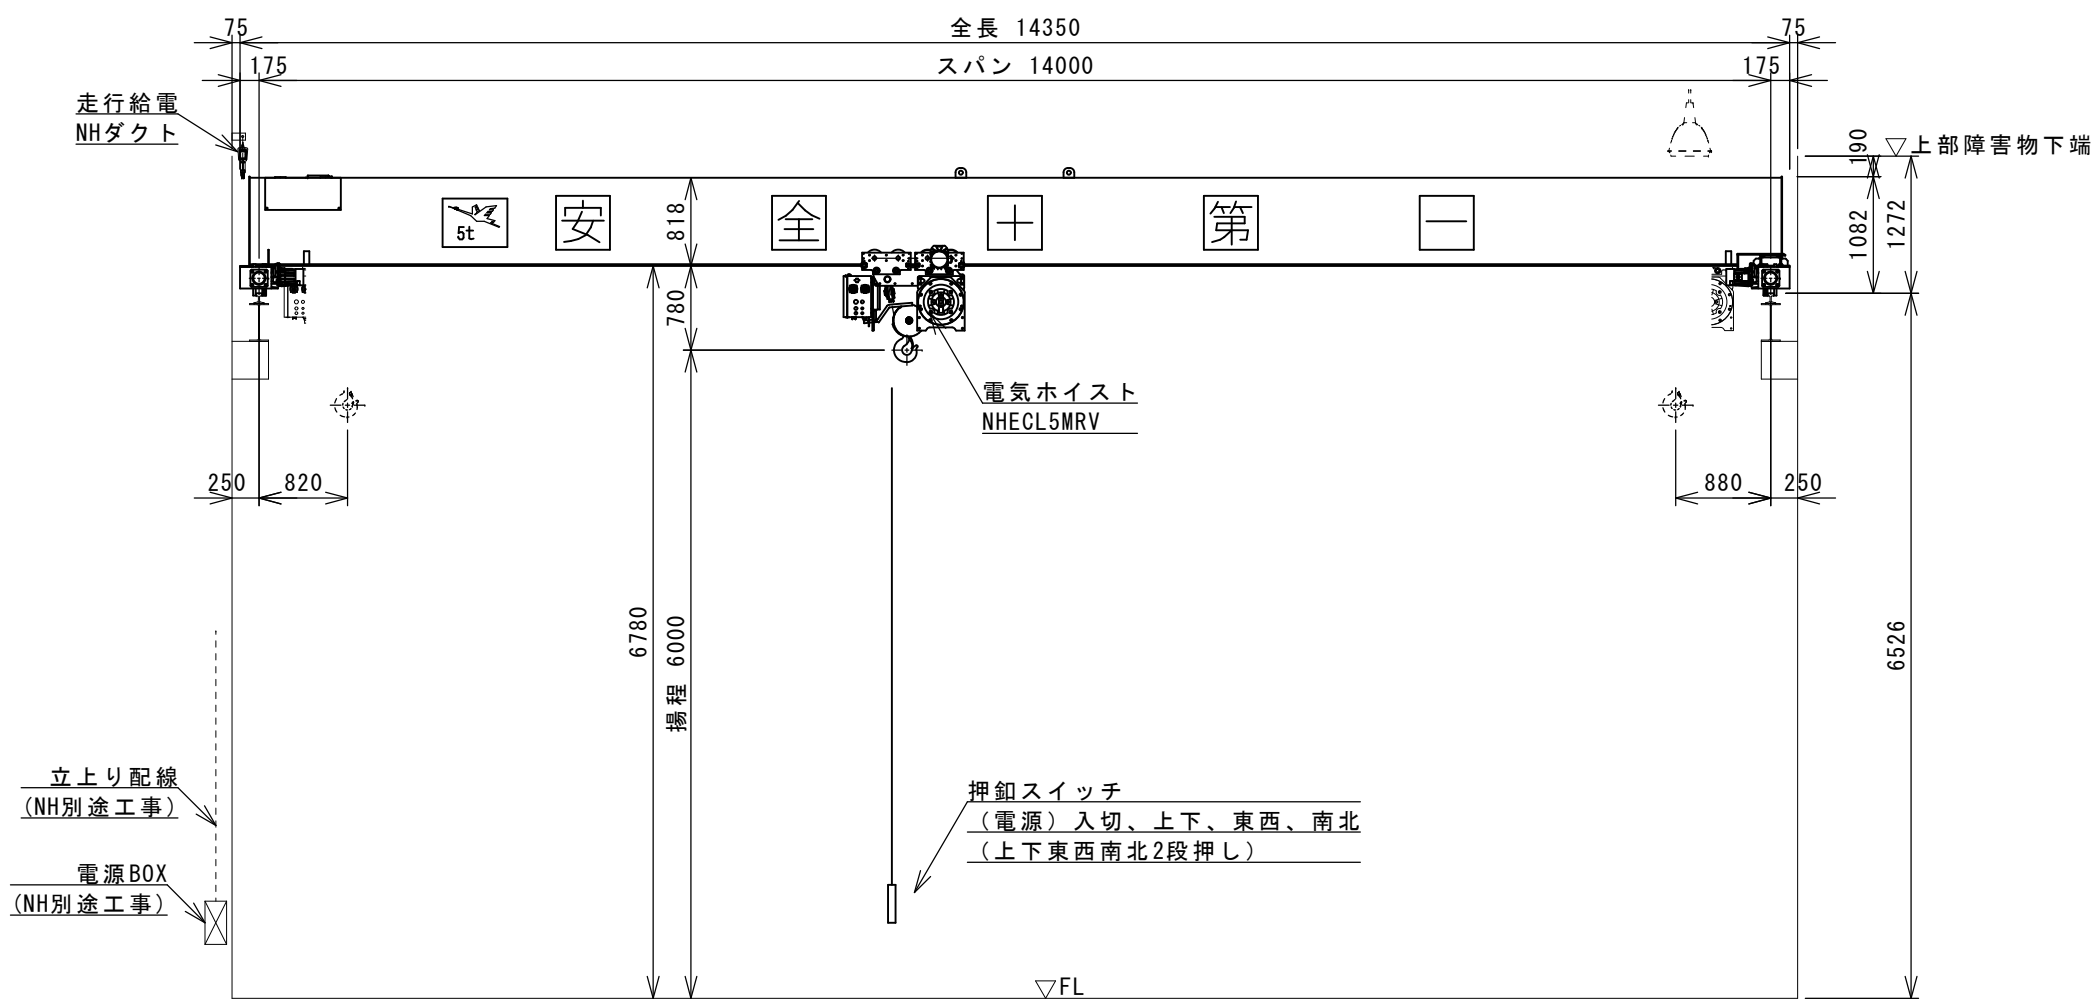

※ 図中の寸法・輪圧・速度等の数値は参考値です。  
 ※ 本図はクレーン仕様のほんの一例です。  
 ご不明点・ご要望事項等は、日本ホイストの支店  
 営業所までお問い合わせください。

納入先			
名称	5t × 14m ホイスト式天井クレーン		
	全体組立図		
担当	Web	図番	T-PB-1M-N-050-14
日付	2017/2/28	日本ホイスト株式会社	

UBOX-800(1973)