Information

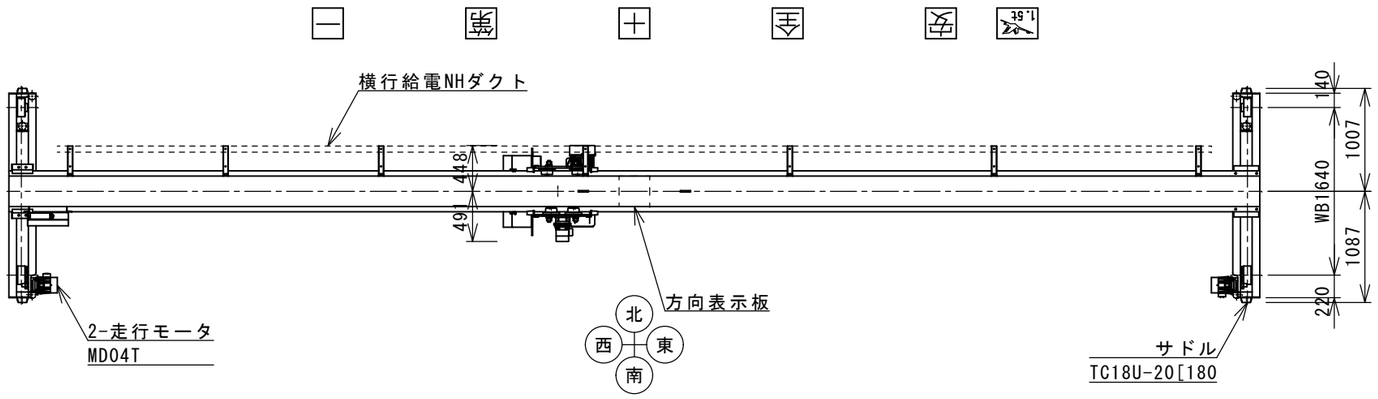

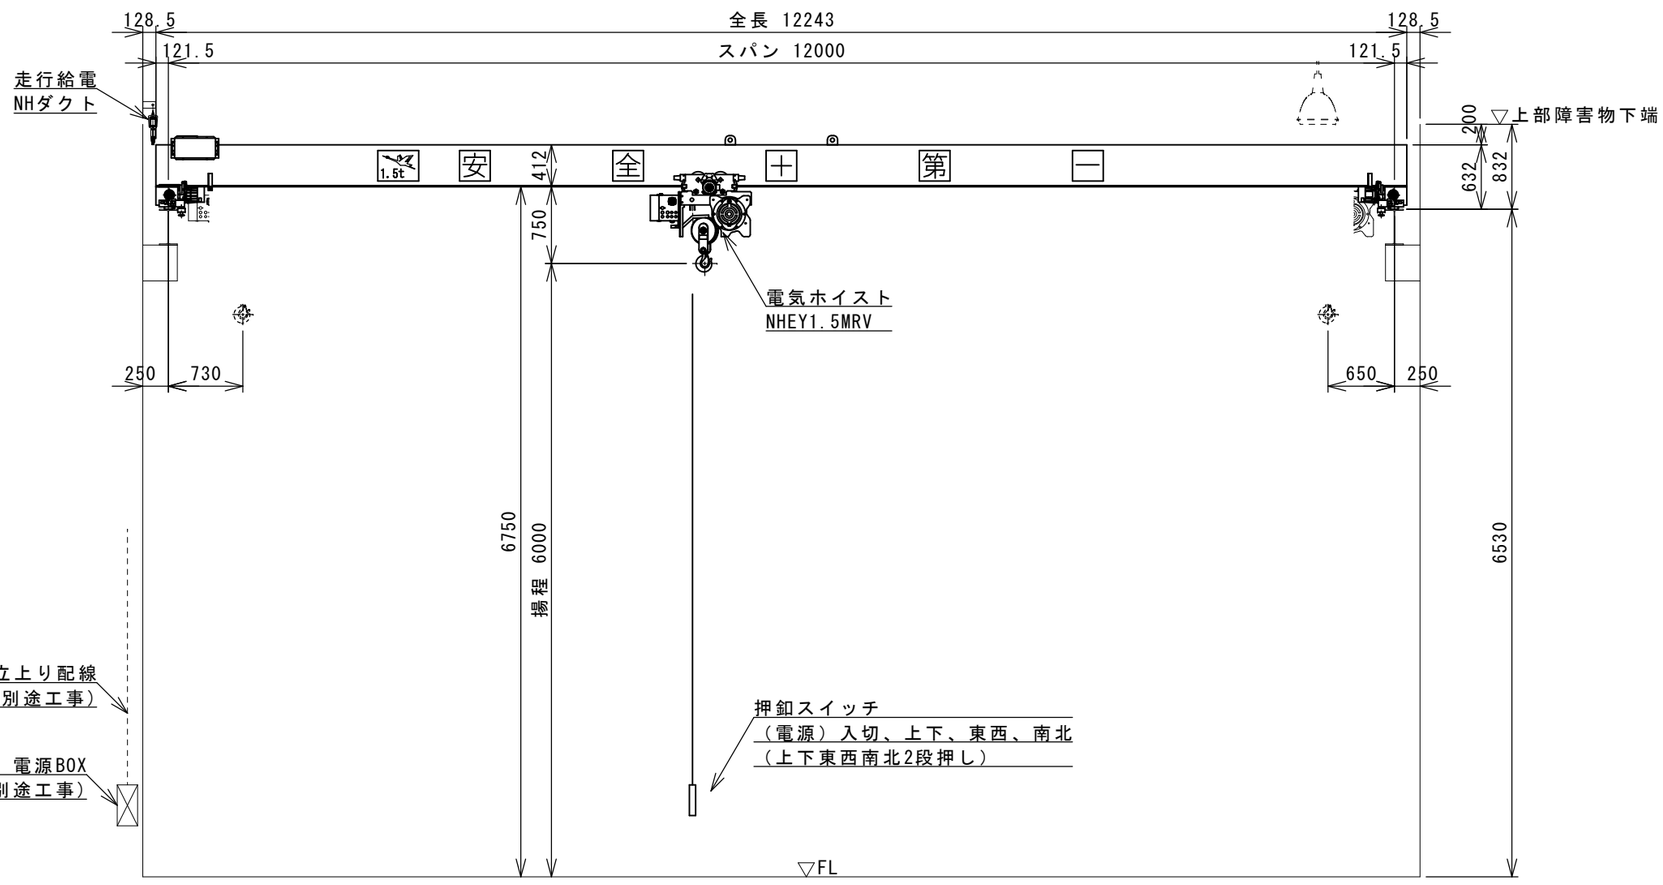

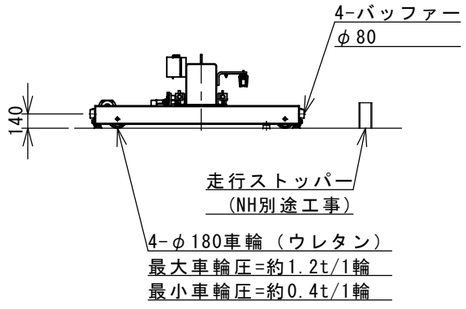

仕様

定格荷重	1.500 t					
吊上荷重	1.518 t					
スパン	12.000 m					
揚程	6.000 m					
	速度		電動機		定格	ブレーキ
	(m/s)	(m/min)	出力(kW)×台数	極数	(%ED)	
巻上	0.120	7.2	2 × 1	4	40	電磁ブレーキ
横行	0.400	24	0.28 × 1	4	25	電磁ブレーキ
走行	0.400	24	0.4 × 2	4	25	電磁ブレーキ
走行レール	H-350×175×7×11					
巻上用ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 φ12×2					
操作方式	床上押釦操作					
電源	三相交流 200V 60Hz					
塗装色	T15-60V (5YR6/12 オレンジ)					
備考	1. 巻上・横行・走行はインバータ制御方式					
	2. 走行距離 m					
	3.					
	4.					

※ 図中の寸法・輪圧・速度等の数値は参考値です。
※ 本図はクレーン仕様のほんの一例です。
ご不明点・ご要望事項等は、日本ホイストの支店
営業所までお問い合わせください。

納入先			
名称	1.5t×12m ホイスト式天井クレーン		
	全体組立図		
担当	Web	図番	T-PB-1M-U-015-12
日付	2016/6/15	日本ホイスト株式会社	

UBOX-400(1205)

尺度 1:60 Version 1.1.17