
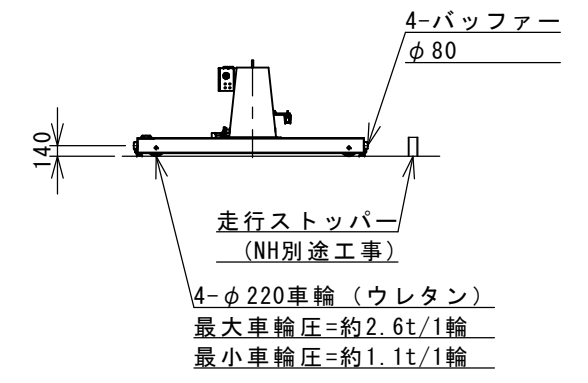


| 仕様 | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------|----|-------|--------|
| 定格荷重 | 2.800 t | | | | |
| 吊上荷重 | 2.818 t | | | | |
| スパン | 20.000 m | | | | |
| 揚程 | 6.000 m | | | | |
| | 速度 | 電動機 | | 定格 | ブレーキ |
| | (m/s) (m/min) | 出力(kW) × 台数 | 極数 | (%ED) | |
| 巻上 | 0.120 7.2 | 4 × 1 | 4 | 40 | 電磁ブレーキ |
| 横行 | 0.400 24 | 0.28 × 1 | 4 | 25 | 電磁ブレーキ |
| 走行 | 0.383 23 | 0.75 × 2 | 4 | 25 | 電磁ブレーキ |
| 走行レール | H-350 × 175 × 7 × 11 | | | | |
| 巻上用ワイヤロープ | 6 × Fi (29) B種 φ12 × 2 | | | | |
| 操作方式 | 床上押釦操作 | | | | |
| 電源 | 三相交流 200V 60Hz | | | | |
| 塗装色 | T15-60V (5YR6/12 オレンジ) | | | | |
| 備考 | 1. 巻上・横行・走行はインバータ制御方式 | | | | |
| | 2. 走行距離 m | | | | |
| | 3. | | | | |
| | 4. | | | | |

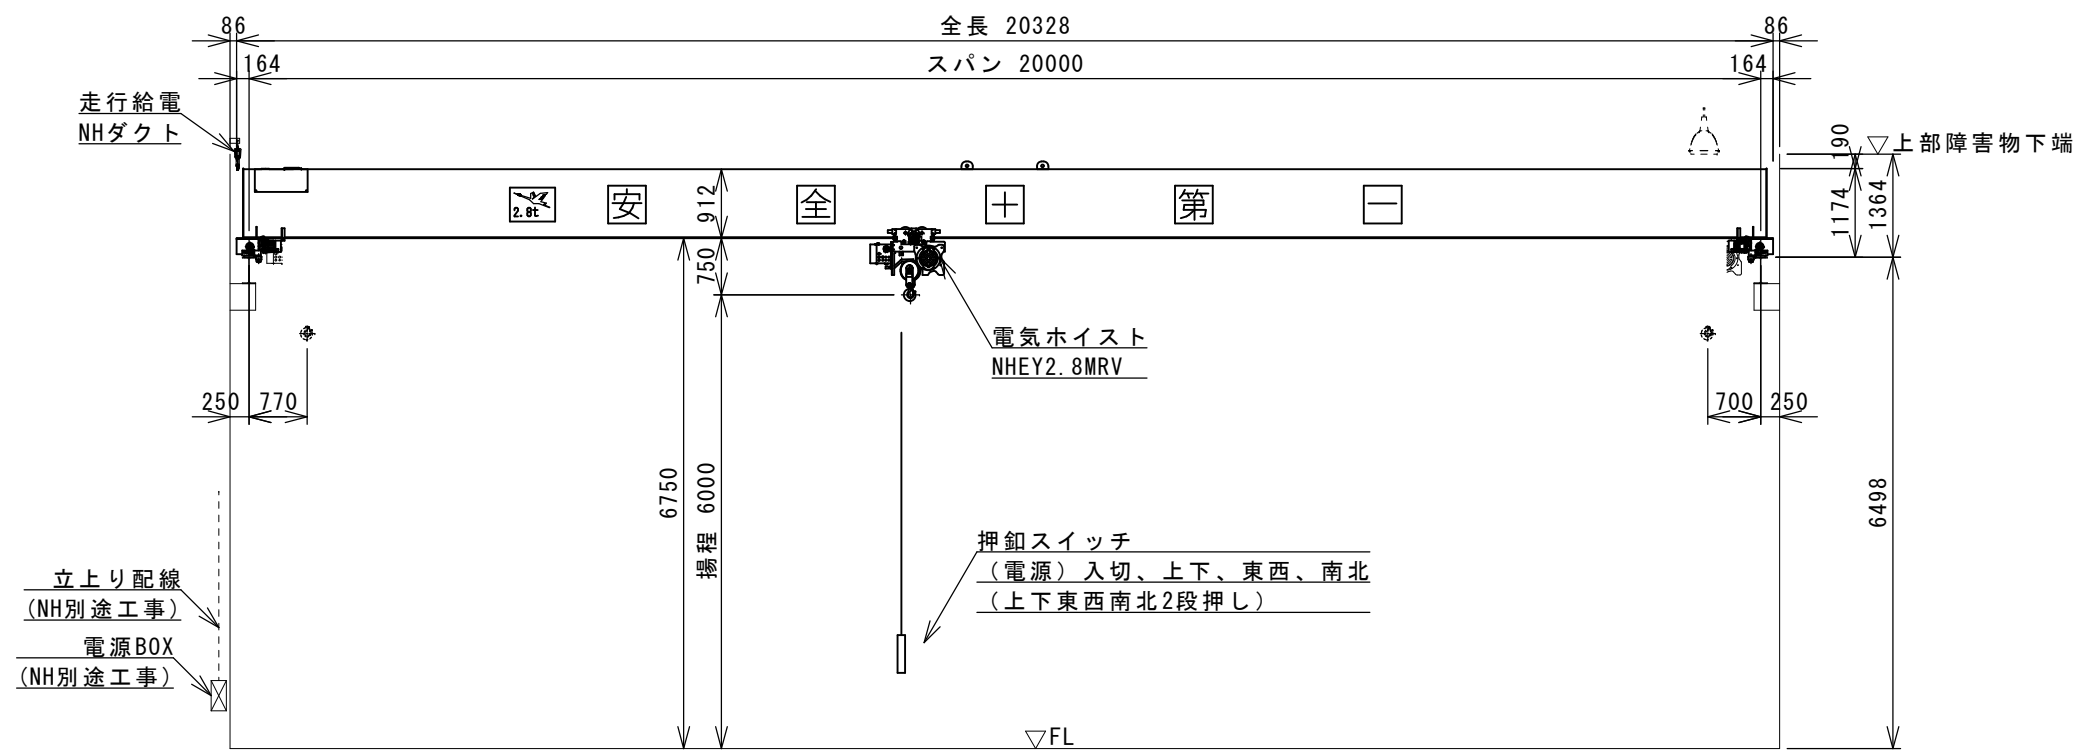

※ 図中の寸法・輪圧・速度等の数値は参考値です。
 ※ 本図はクレーン仕様のほんの一例です。
 ご不明点・ご要望事項等は、日本ホイストの支店営業所までお問い合わせください。

| | | | |
|-----|---------------------------------|------------|------------------|
| 納入先 | | | |
| 名称 | 2.8t × 20m ホイスト式天井クレーン 全体組立図 | | |
| 担当 | Web | 図番 | T-PB-1M-U-028-20 |
| 日付 | 2016/6/15 | 日本ホイスト株式会社 | |