

Creative & Challenge

 日本ホイスト株式会社

MRVホイストシリーズ



Stylish MRV

新たな時代を切り開く

New Style HOIST

Stylish MRV

性能だけでなく、経済性も極めた、究極の進化形態



● 消耗部品の長寿命化を実現

ブレーキは、吊り荷を保持するためにだけ使用されるので、ライニングの磨耗が少なく長寿命です。

● インバータ制御により安全性を向上

加減速時はインバータ制御によって過大な電流を抑制するため、始動・停止時の衝撃が非常に少なく、吊り荷・建屋へのショックを小さくします。横行は滑らかに動き、荷振れが低減できます。

● 効率的な作業性

巻上速度は定格速度の1/12まで、横行速度は定格速度の1/6まで設定でき、微妙な調整移動も快適に行えます。

● 軽負荷高速

軽負荷時は上下速度1.5倍、作業時間を大きく短縮します。

● Z3タイプは無線操縦装置を標準装備！

クレーンや吊り荷から離れて都合の良い位置で操作でき、作業性と安全性が飛躍的に向上します。

NHクレーンシステムで更なる進化!

軽量小型で強固、そして究極の「ヨリ」に拘ったNHのUボックスガードは、空間を最大限に有効活用、新たなフィールドを産み出します。



● 型式説明

N H

(例) 定格荷重2.8t 揚程6m
UBOX用電動横行 無線操縦装置付

N H EY 2.8 MRV Z3


- ① 横行形態 EE…I形鋼用電動横行
EY…Uボックス用電動横行
EEL…I形鋼用電動横行(ローヘッド)
ECL…Uボックス用電動横行(ローヘッド)
ED…ダブルレール

② 定格荷重 トン数表示


- ③ ホイス形態 MRV…6m揚程 MRVホイス
MRHV…12m揚程 MRVホイス
④ 操縦装置 ナシ…床上押釦
Z3…無線操縦装置ビルトイン

I 形鋼用 MRV


● NHEE1.0MRV ・ NHEE1.5MRV

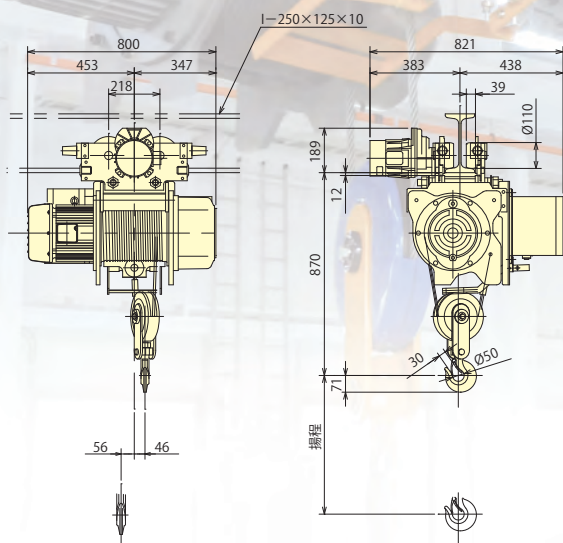


● NHEE1.0MRHV ・ NHEE1.5MRHV

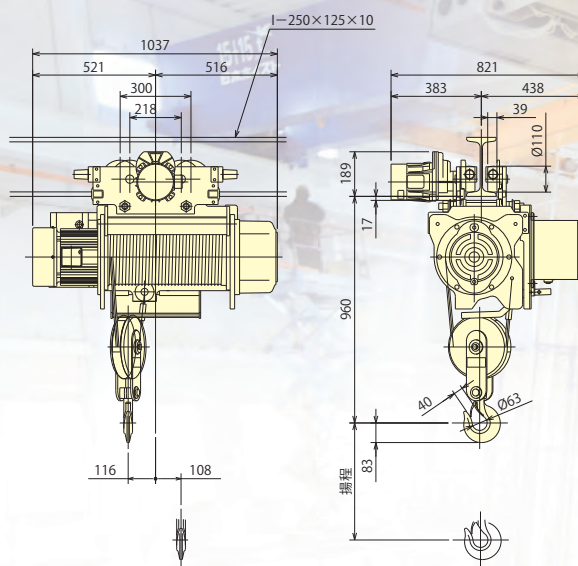

● NHEE2.0MRV ・ NHEE2.8MRV

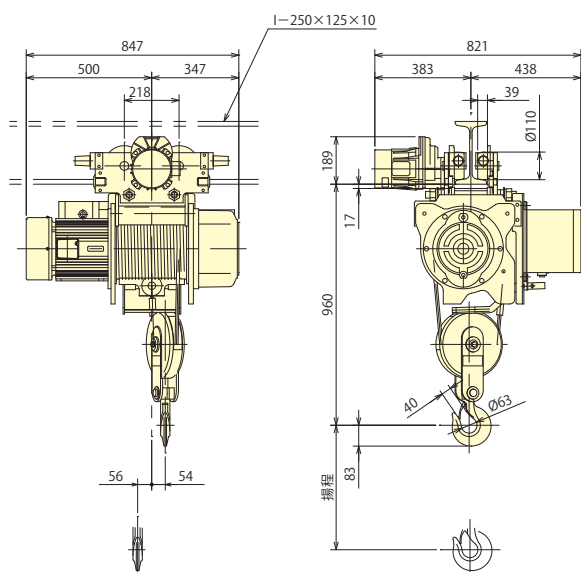


● NHEE2.0MRHV ・ NHEE2.8MRHV

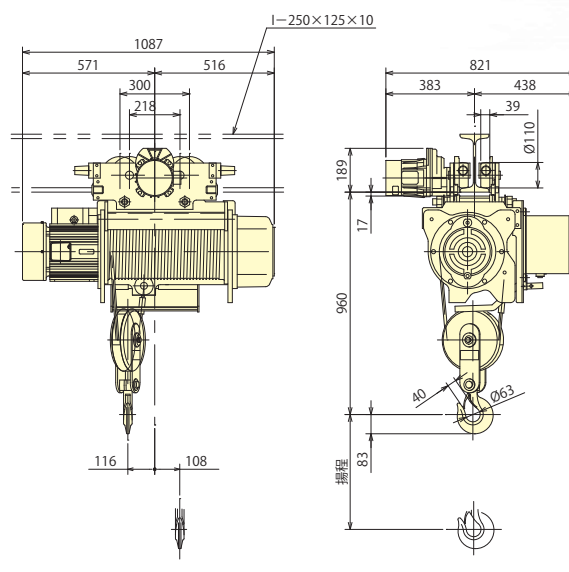


型式	NHEE1.0MRV (MRHV)	NHEE1.5MRV (MRHV)	NHEE2.0MRV (MRHV)	NHEE2.8MRV (MRHV)
定格荷重	1000kg	1500kg	2000kg	2800kg
揚程	7m (12m)	7m (12m)	6m (12m)	6m (12m)
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 9mm(12mm)2本掛	6×Fi(29) B種 9mm(12mm)2本掛	6×Fi(29) B種 12mm 2本掛	6×Fi(29) B種 12mm 2本掛
巻上速度	60Hz 0.155m/s 9.3m/min	60Hz 0.120m/s 7.2m/min	60Hz 0.155m/s 9.3m/min	60Hz 0.120m/s 7.2m/min
巻上電動機	60Hz 2.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 2.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 4.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 4.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.35m/s 21m/min	60Hz 0.35m/s 21m/min	60Hz 0.35m/s 21m/min	60Hz 0.35m/s 21m/min
横行電動機	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	10kg (18kg)	10kg (18kg)	18kg	18kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	270kg (310kg)	270kg (310kg)	285kg (325kg)	285kg (325kg)
適用レール	I形鋼125幅・150幅	I形鋼125幅・150幅	I形鋼125幅・150幅	I形鋼125幅・150幅
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション

I形鋼用 MRVZ3


● NHEE1.0MRVZ3・NHEE1.5MRVZ3

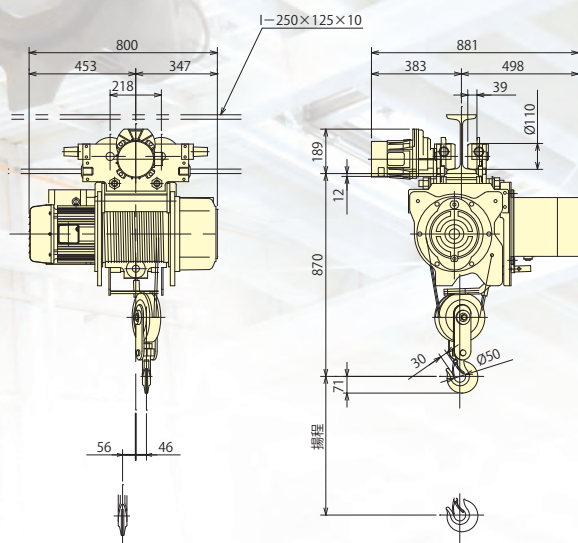


● NHEE1.0MRHVZ3・NHEE1.5MRHVZ3

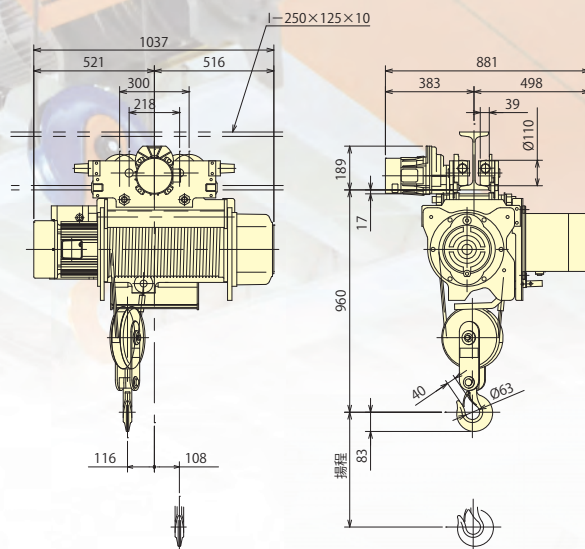

● NHEE2.0MRVZ3・NHEE2.8MRVZ3

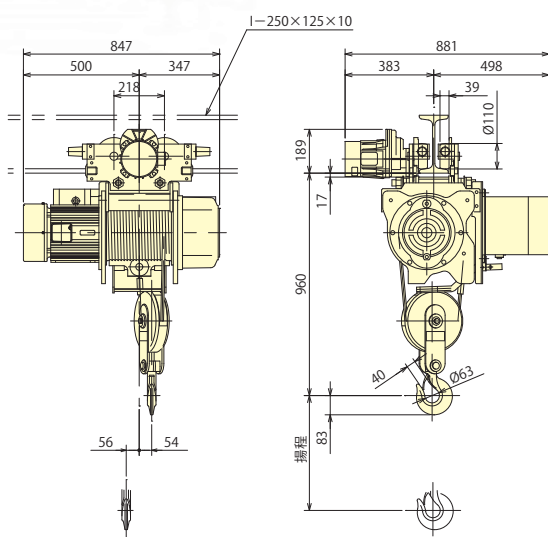


● NHEE2.0MRHVZ3・NHEE2.8MRHVZ3

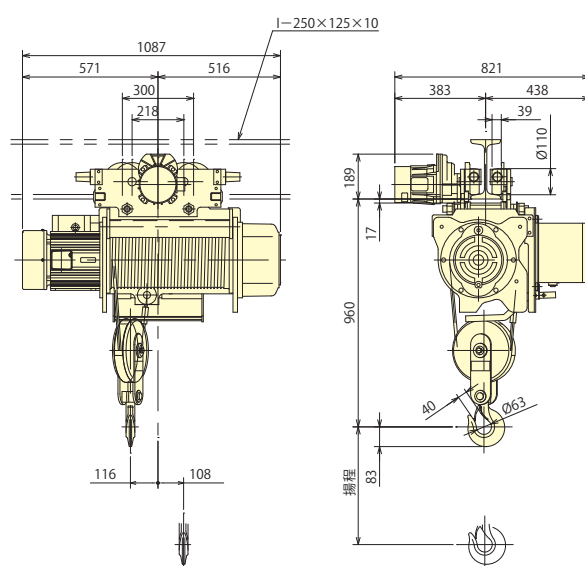

型式	NHEE1.0MRVZ3 (MRHVZ3)	NHEE1.5MRVZ3 (MRHVZ3)	NHEE2.0MRVZ3 (MRHVZ3)	NHEE2.8MRVZ3 (MRHVZ3)
定格荷重	1000kg	1500kg	2000kg	2800kg
揚程	7m (12m)	7m (12m)	6m (12M)	6m (12M)
ワイヤロープ	6×Fi (29) B種 9mm (12mm) 2本掛	6×Fi (29) B種 9mm (12mm) 2本掛	6×Fi (29) B種 12mm 2本掛	6×Fi (29) B種 12mm 2本掛
巻上速度	60Hz 0.155m/s 9.3m/min	60Hz 0.120m/s 7.2m/min	60Hz 0.155m/s 9.3m/min	60Hz 0.120m/s 7.2m/min
巻上電動機	60Hz 2.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 2.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 4.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 4.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.35m/s 21m/min	60Hz 0.35m/s 21m/min	60Hz 0.35m/s 21m/min	60Hz 0.35m/s 21m/min
横行電動機	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	10kg (18kg)	10kg (18kg)	18kg	18kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	275kg (315kg)	275kg (315kg)	290kg (330kg)	290kg (330kg)
適用レール	I形鋼125幅・150幅	I形鋼125幅・150幅	I形鋼125幅・150幅	I形鋼125幅・150幅
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション


Uボックス用 MRV

● NHEY1.0MRV ・ NHEY1.5MRV

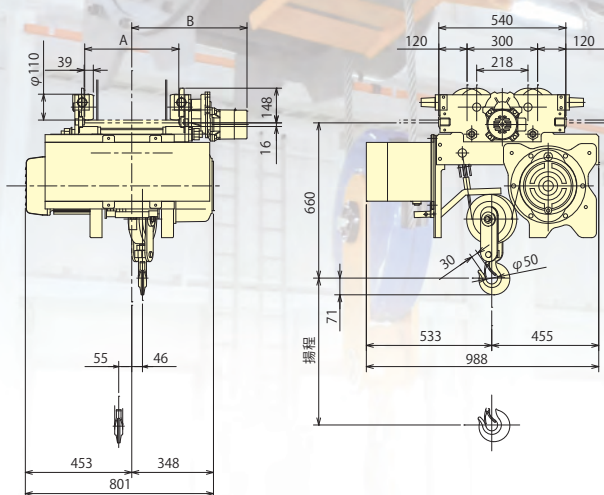


型式	A	B
400幅	400	490
500幅	500	540


● NHEY1.0MRHV ・ NHEY1.5MRHV

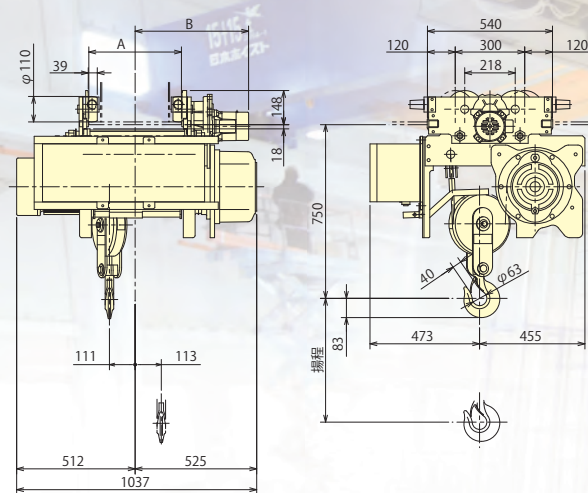

● NHEY2.0MRV ・ NHEY2.8MRV

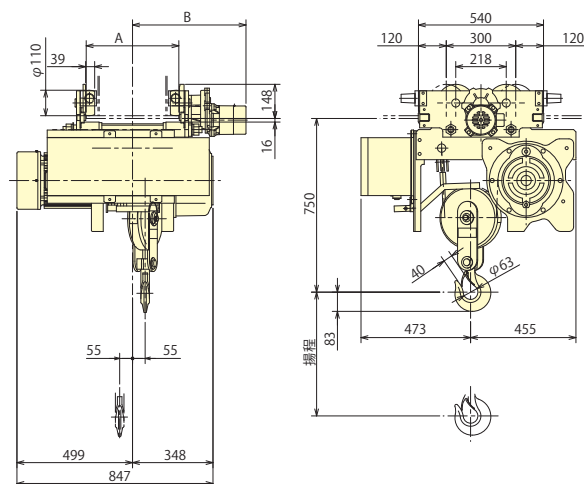


● NHEY2.0MRHV ・ NHEY2.8MRHV

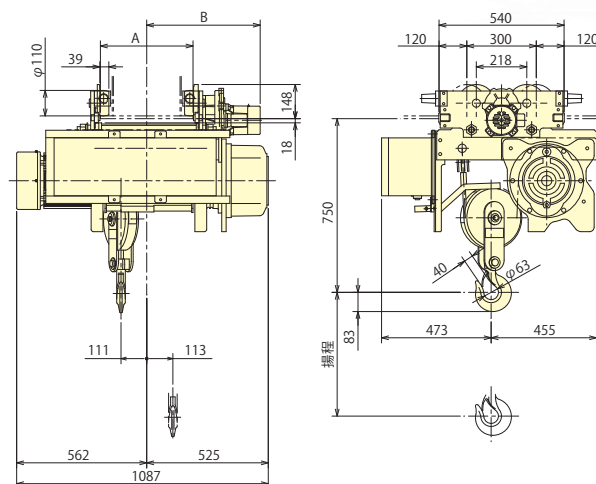

型式	NHEY1.0MRV (MRHV)		NHEY1.5MRV (MRHV)		NHEY2.0MRV (MRHV)		NHEY2.8MRV (MRHV)	
定格荷重	1000kg		1500kg		2000kg		2800kg	
揚程	7m (12m)		7m (12m)		6m (12M)		6m (12M)	
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 9mm(12mm)2本掛		6×Fi(29) B種 9mm(12mm)2本掛		6×Fi(29) B種 12mm 2本掛		6×Fi(29) B種 12mm 2本掛	
巻上速度	60Hz	0.155m/s 9.3m/min	60Hz	0.120m/s 7.2m/min	60Hz	0.155m/s 9.3m/min	60Hz	0.120m/s 7.2m/min
	60Hz	2.0kW 4P	60Hz	2.0kW 4P	60Hz	4.0kW 4P	60Hz	4.0kW 4P
巻上電動機	定格	40%ED 240回/h	定格	40%ED 240回/h	定格	40%ED 240回/h	定格	40%ED 240回/h
横行速度	60Hz	0.400m/s 24m/min	60Hz	0.400m/s 24m/min	60Hz	0.400m/s 24m/min	60Hz	0.400m/s 24m/min
	60Hz	028kW 4P	60Hz	028kW 4P	60Hz	028kW 4P	60Hz	028kW 4P
横行電動機	定格	25%ED 150回/h	定格	25%ED 150回/h	定格	25%ED 150回/h	定格	25%ED 150回/h
フックブロック質量	10kg(18kg)		10kg(18kg)		18kg		18kg	
電源	3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz	
概略重量	400幅	285kg (325kg)	400幅	285kg (325kg)	400幅	300kg (340kg)	400幅	300kg (340kg)
	500幅	290kg (330kg)	500幅	290kg (330kg)	500幅	305kg (345kg)	500幅	305kg (345kg)
適用レール	Uボックス		Uボックス		Uボックス		Uボックス	
備考	巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御	
	横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション	


Uボックス用 MRVZ3

● NHEY1.0MRVZ3 ・ NHEY1.5MRVZ3

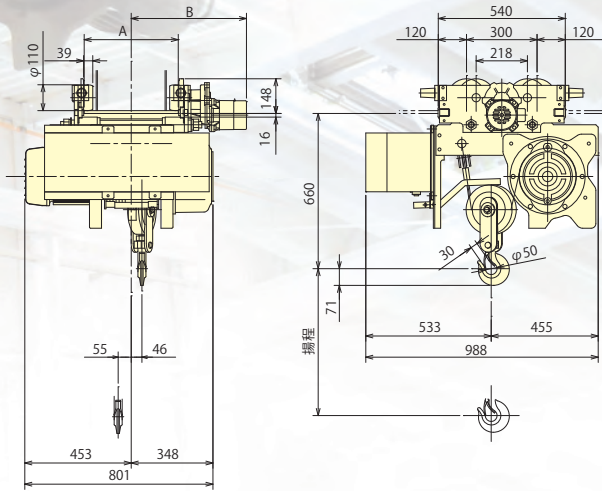


型式	A	B
400幅	400	490
500幅	500	540


● NHEY1.0MRHVZ3 ・ NHEY1.5MRHVZ3

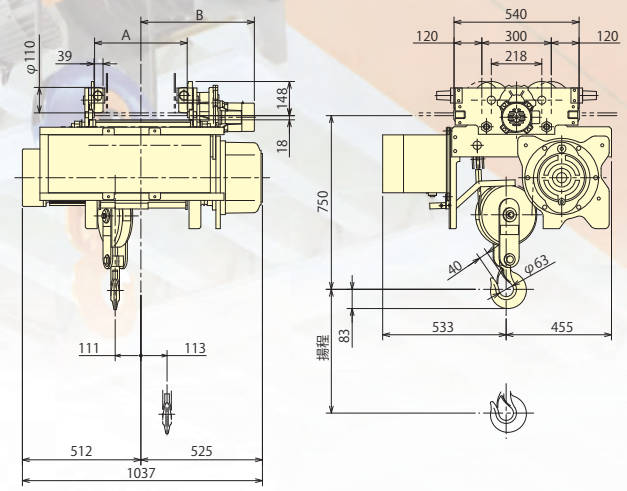

● NHEY2.0MRVZ3 ・ NHEY2.8MRVZ3

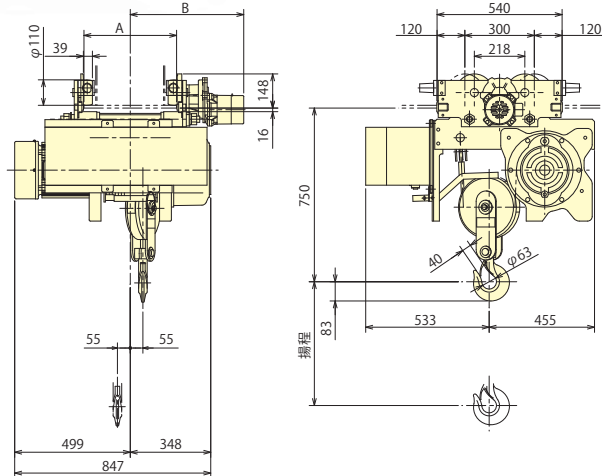


● NHEY2.0MRHVZ3 ・ NHEY2.8MRHVZ3

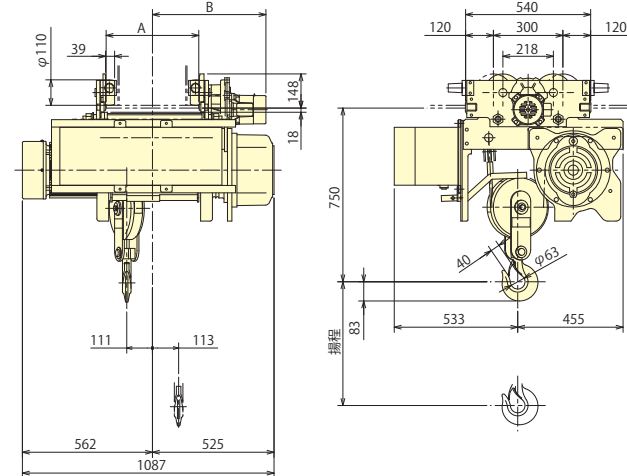


型式	NHEY1.0MRVZ3 (MRHVZ3)	NHEY1.5MRVZ3 (MRHVZ3)	NHEY2.0MRVZ3 (MRHVZ3)	NHEY2.8MRVZ3 (MRHVZ3)
定格荷重	1000kg	1500kg	2000kg	2800kg
揚程	7m (12m)	7m (12m)	6m (12M)	6m (12M)
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 9mm(12mm)2本掛	6×Fi(29) B種 9mm(12mm)2本掛	6×Fi(29) B種 12mm 2本掛	6×Fi(29) B種 12mm 2本掛
巻上速度	60Hz 0.155m/s 9.3m/min	60Hz 0.120m/s 7.2m/min	60Hz 0.155m/s 9.3m/min	60Hz 0.120m/s 7.2m/min
巻上電動機	60Hz 2.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 2.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 4.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 4.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.400m/s 24m/min	60Hz 0.400m/s 24m/min	60Hz 0.400m/s 24m/min	60Hz 0.400m/s 24m/min
横行電動機	60Hz 028kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 028kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 028kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 028kW 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	10kg(18kg)	10kg(18kg)	18kg	18kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	400幅 290kg (330kg) 500幅 295kg (335kg)	400幅 290kg (330kg) 500幅 295kg (335kg)	400幅 305kg (345kg) 500幅 310kg (350kg)	400幅 305kg (345kg) 500幅 310kg (350kg)
適用レール	Uボックス	Uボックス	Uボックス	Uボックス
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション

I 型鋼用ローヘッド MRV

● NHEEL1.0MRV ・ NHEEL1.5MRV

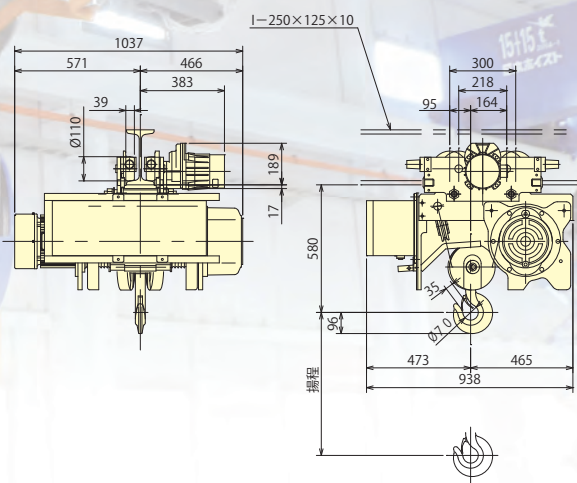


● NHEEL2.0MRV ・ NHEEL2.8MRV

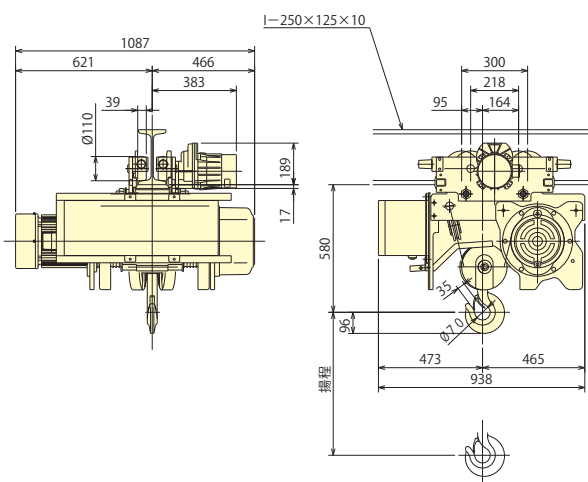


型式	NHEEL1.0MRV		NHEEL1.5MRV		NHEEL2.0MRV		NHEEL2.8MRV	
定格荷重	1000kg		1500kg		2000kg		2800kg	
揚程	6m		6m		6m		6m	
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 9mm 4本掛		6×Fi(29) B種 9mm 4本掛		6×Fi(29) B種 9mm 4本掛		6×Fi(29) B種 9mm 4本掛	
巻上速度	60Hz	0.155m/s	60Hz	0.120m/s	60Hz	0.155m/s	60Hz	0.120m/s
		9.3m/min		7.2m/min		9.3m/min		7.2m/min
巻上電動機	60Hz	2.0kW 4P	60Hz	2.0kW 4P	60Hz	4.0kW 4P	60Hz	4.0kW 4P
	定格	40%ED 240回/h		40%ED 240回/h		40%ED 240回/h		40%ED 240回/h
横行速度	60Hz	0.35m/s	60Hz	0.35m/s	60Hz	0.35m/s	60Hz	0.35m/s
		21m/min		21m/min		21m/min		21m/min
横行電動機	60Hz	0.4kW 4P	60Hz	0.4kW 4P	60Hz	0.4kW 4P	60Hz	0.4kW 4P
	定格	25%ED 150回/h		25%ED 150回/h		25%ED 150回/h		25%ED 150回/h
フックブロック質量	23kg		23kg		23kg		23kg	
電源	3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz	
概略重量	325kg		325kg		340kg		340kg	
適用レール	I形鋼125幅・150幅		I形鋼125幅・150幅		I形鋼125幅・150幅		I形鋼125幅・150幅	
備考	巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御	
	横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション	

I型鋼用ローヘッド MRVZ3

● NHEEL1.0MRVZ3 ・ NHEEL1.5MRVZ3

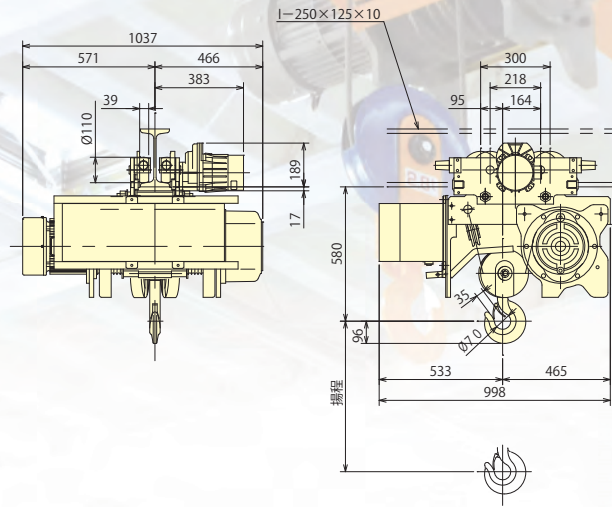


● NHEEL2.0MRVZ3 ・ NHEEL2.8MRVZ3

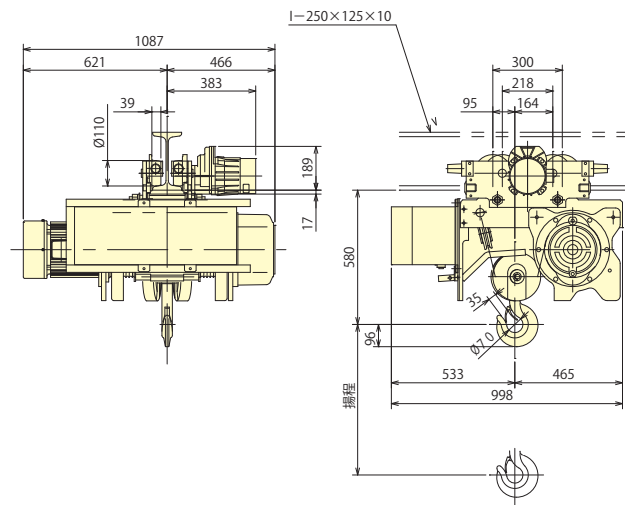

型式	NHEEL1.0MRVZ3	NHEEL1.5MRVZ3	NHEEL2.0MRVZ3	NHEEL2.8MRVZ3
定格荷重	1000kg	1500kg	2000kg	2800kg
揚程	6m	6m	6m	6m
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 9mm 4本掛	6×Fi(29) B種 9mm 4本掛	6×Fi(29) B種 9mm 4本掛	6×Fi(29) B種 9mm 4本掛
巻上速度	60Hz 0.155m/s 9.3m/min	60Hz 0.120m/s 7.2m/min	60Hz 0.155m/s 9.3m/min	60Hz 0.120m/s 7.2m/min
巻上電動機	60Hz 2.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 2.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 4.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 4.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.35m/s 21m/min	60Hz 0.35m/s 21m/min	60Hz 0.35m/s 21m/min	60Hz 0.35m/s 21m/min
横行電動機	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	23kg	23kg	23kg	23kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	330kg	330kg	345kg	345kg
適用レール	I形鋼125幅・150幅	I形鋼125幅・150幅	I形鋼125幅・150幅	I形鋼125幅・150幅
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット ※オプション


Uボックス用ローヘッドMRV

● NHECL1.0MRV ・ NHECL1.5MRV

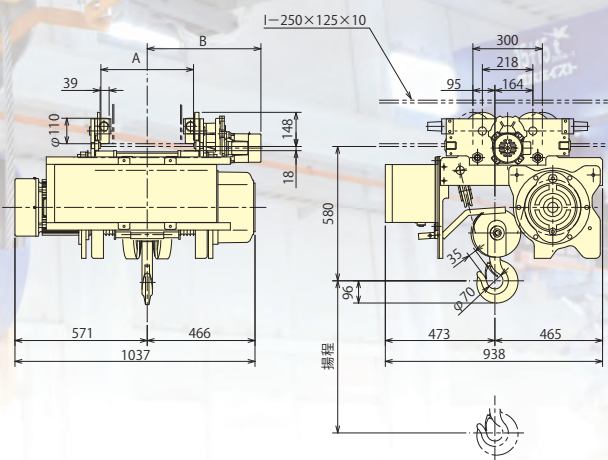

型式	A	B
400幅	400	491
500幅	500	541


● NHECL2.0MRV ・ NHECL2.8MRV

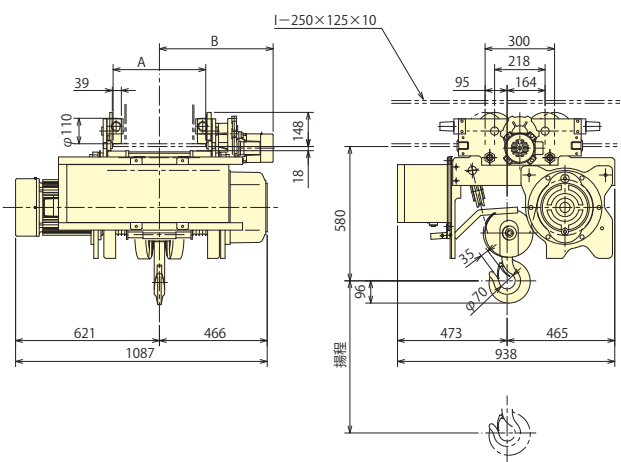

型式	NHECL1.0MRV		NHECL1.5MRV		NHECL2.0MRV		NHECL2.8MRV	
定格荷重	1000kg		1500kg		2000kg		2800kg	
揚程	6m		6m		6m		6m	
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 9mm 4本掛		6×Fi(29) B種 9mm 4本掛		6×Fi(29) B種 9mm 4本掛		6×Fi(29) B種 9mm 4本掛	
巻上速度	60Hz	0.155m/s	60Hz	0.120m/s	60Hz	0.155m/s	60Hz	0.120m/s
		9.3m/min		7.2m/min		9.3m/min		7.2m/min
巻上電動機	60Hz	2.0kW 4P	60Hz	2.0kW 4P	60Hz	4.0kW 4P	60Hz	4.0kW 4P
	定格	40%ED 240回/h		定格 40%ED 240回/h		定格 40%ED 240回/h		定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz	0.400m/s	60Hz	0.400m/s	60Hz	0.400m/s	60Hz	0.400m/s
		24m/min		24m/min		24m/min		24m/min
横行電動機	60Hz	028kW 4P	60Hz	028kW 4P	60Hz	028kW 4P	60Hz	028kW 4P
	定格	25%ED 150回/h		定格 25%ED 150回/h		定格 25%ED 150回/h		定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	23kg		23kg		23kg		23kg	
電源	3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz	
概略重量	400幅	335kg	400幅	335kg	400幅	350kg	400幅	350kg
	500幅	340kg		500幅 340kg		500幅 355kg		500幅 355kg
適用レール	Uボックス		Uボックス		Uボックス		Uボックス	
備考	巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御	
	横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション	


Uボックス用ローヘッドMRVZ3

● NHECL1.0MRVZ3 ・ NHECL1.5MRVZ3

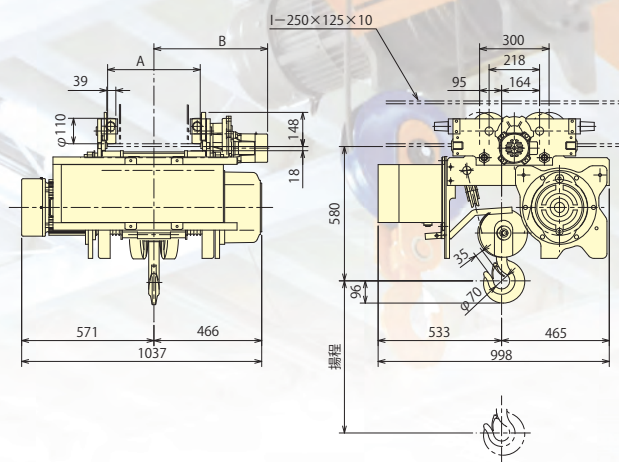

型式	A	B
400幅	400	491
500幅	500	541

● NHECL2.0MRVZ3 ・ NHECL2.8MRVZ3

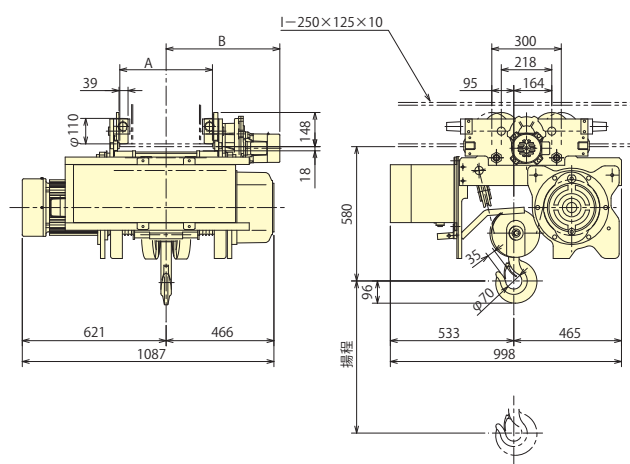


型式	NHECL1.0MRVZ3		NHECL1.5MRVZ3		NHECL2.0MRVZ3		NHECL2.8MRVZ3	
定格荷重	1000kg		1500kg		2000kg		2800kg	
揚程	6m		6m		6m		6m	
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 9mm 4本掛		6×Fi(29) B種 9mm 4本掛		6×Fi(29) B種 9mm 4本掛		6×Fi(29) B種 9mm 4本掛	
巻上速度	60Hz	0.155m/s	60Hz	0.120m/s	60Hz	0.155m/s	60Hz	0.120m/s
		9.3m/min				7.2m/min		
巻上電動機	60Hz	2.0kW 4P	60Hz	2.0kW 4P	60Hz	4.0kW 4P	60Hz	4.0kW 4P
	定格	40%ED 240回/h		定格		40%ED 240回/h		定格
横行速度	60Hz	0.400m/s	60Hz	0.400m/s	60Hz	0.400m/s	60Hz	0.400m/s
		24m/min				24m/min		
横行電動機	60Hz	028kW 4P	60Hz	028kW 4P	60Hz	028kW 4P	60Hz	028kW 4P
	定格	25%ED 150回/h		定格		25%ED 150回/h		定格
フックブロック質量	23kg		23kg		23kg		23kg	
電源	3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz	
概略重量	400幅	340kg	400幅	340kg	400幅	355kg	400幅	355kg
	500幅	345kg		500幅		360kg		500幅
適用レール	Uボックス		Uボックス		Uボックス		Uボックス	
備考	巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御	
	横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション		横行減速停止リミット ※オプション	

I形鋼用ローヘッド5tMRV




I形鋼用5tMRV

● NHEEL4.8MRV ・ NHEEL5MRV

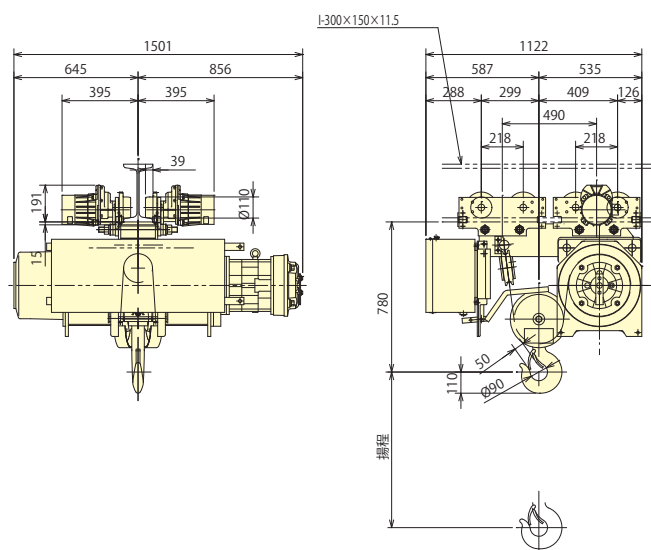

I形鋼用5tMRVZ3


● NHEEL4.8MRVZ3 ・ NHEEL5MRVZ3

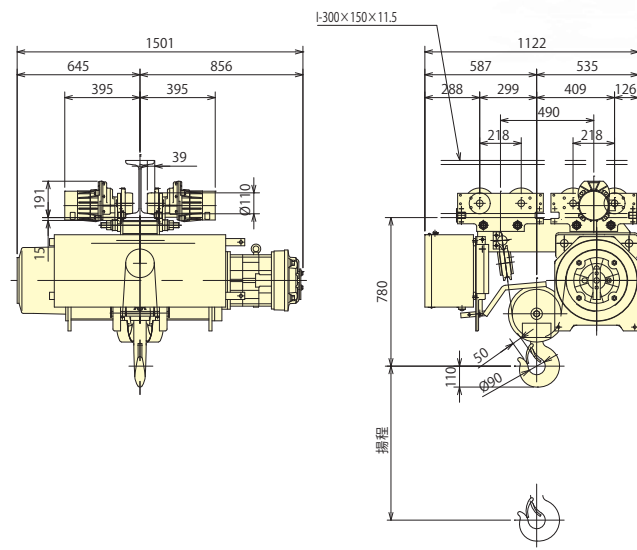


型式	NHEEL4.8MRV	NHEEL5MRV	NHEEL4.8MRVZ3	NHEEL5MRVZ3
定格荷重	4800kg	5000kg	4800kg	5000kg
揚程	9m	9m	9m	9m
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛
巻上速度	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min
巻上電動機	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.2kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.2kW 6P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.350m/s 21m/min	60Hz 0.350m/s 21m/min	60Hz 0.350m/s 21m/min	60Hz 0.350m/s 21m/min
横行電動機	60Hz 04kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 04kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 04kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 04kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	43kg	43kg	43kg	43kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	870kg	870kg	875kg	875kg
適用レール	I形鋼150幅・175幅	I形鋼150幅・175幅	I形鋼150幅・175幅	I形鋼150幅・175幅
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速リミット ※オプション	巻上・横行インバータ制御 横行減速リミット ※オプション

Uボックス用ローヘッド5tMRV


● NHECL4.8MRV・NHECL5MRV 400W

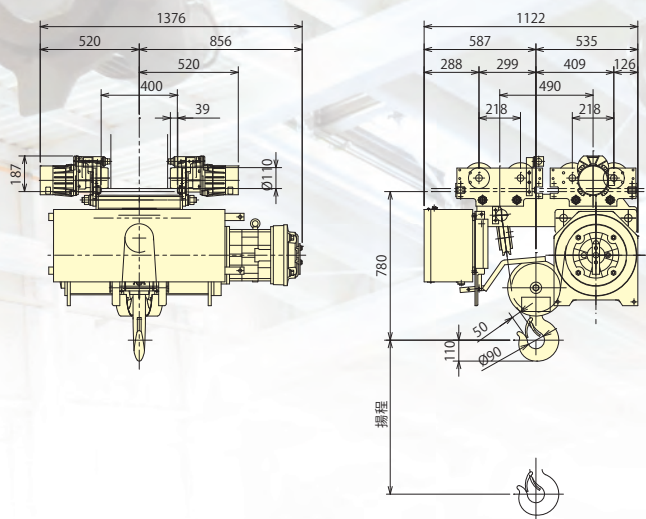


● NHECL4.8MRV・NHECL5MRV 500W

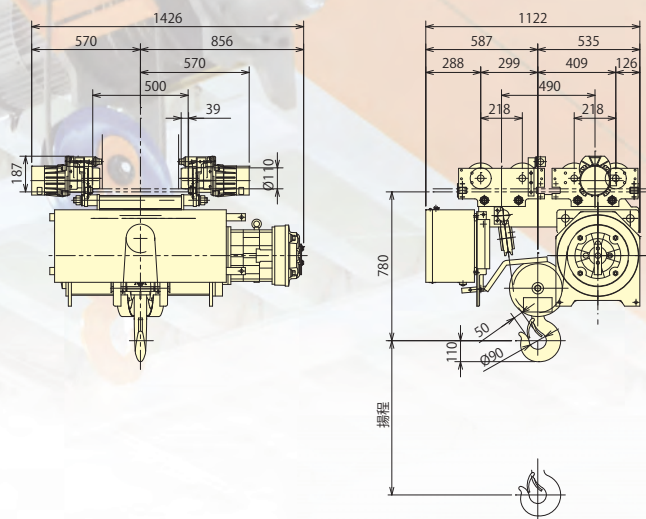

● NHECL4.8MRHV・NHECL5MRHV 400W

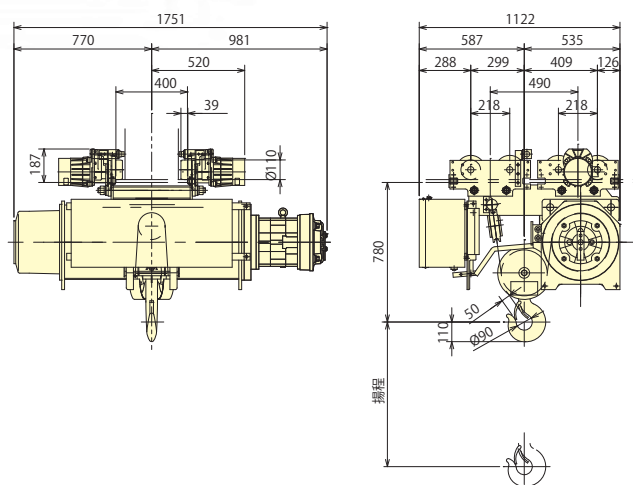


● NHECL4.8MRHV・NHECL5MRHV 500W

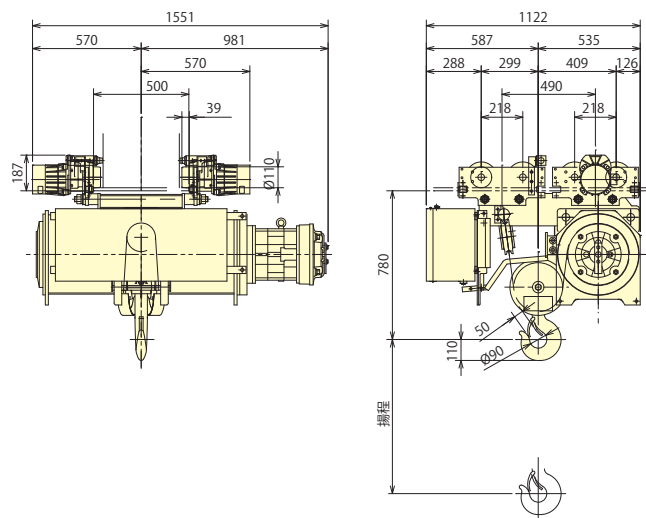


型式	NHECL4.8MRV	NHECL5MRV	NHECL4.8MRHV	NHECL5MRHV
定格荷重	4800kg	5000kg	4800kg	5000kg
揚程	9m	9m	12m	12m
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛
巻上速度	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min
巻上電動機	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.2kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.350m/s 21m/min	60Hz 0.350m/s 21m/min	60Hz 0.350m/s 21m/min	60Hz 0.350m/s 21m/min
横行電動機	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	43kg	43kg	43kg	43kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	400幅 730kg 500幅 740kg	400幅 730kg 500幅 740kg	400幅 840kg 500幅 800kg	400幅 840kg 500幅 800kg
適用レール	Uボックス	Uボックス	Uボックス	Uボックス
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット

Uボックス用ローヘッド5tMRVZ3


● NHECL4.8MRVZ3・NHECL5MRVZ3 400W

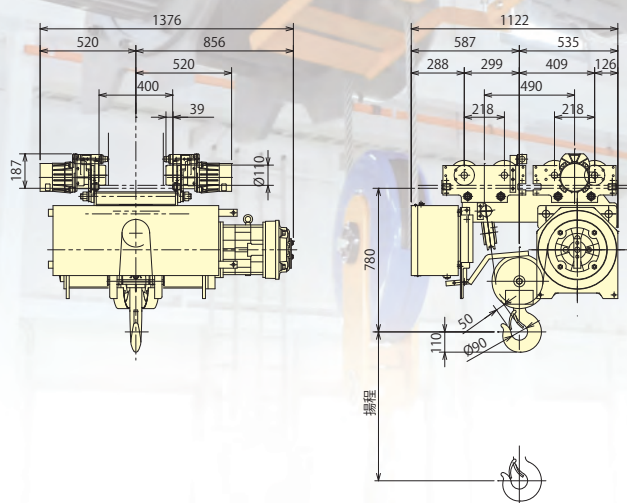


● NHECL4.8MRVZ3・NHECL5MRVZ3 500W

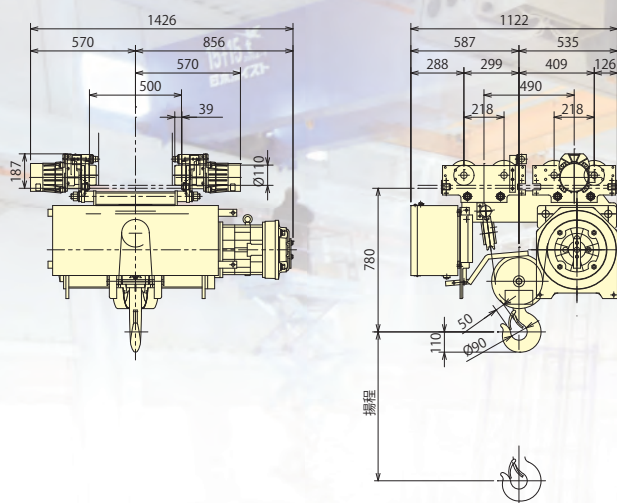

● NHECL4.8MRHVZ3・NHECL5MRHVZ3 400W

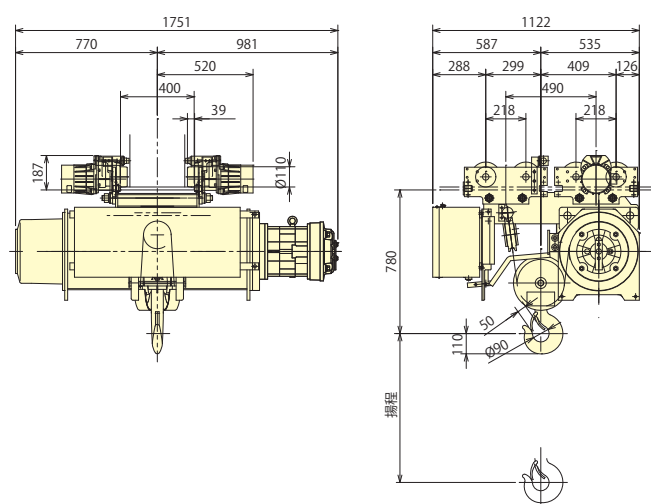

● NHECL4.8MRHVZ3・NHECL5MRHVZ3 500W

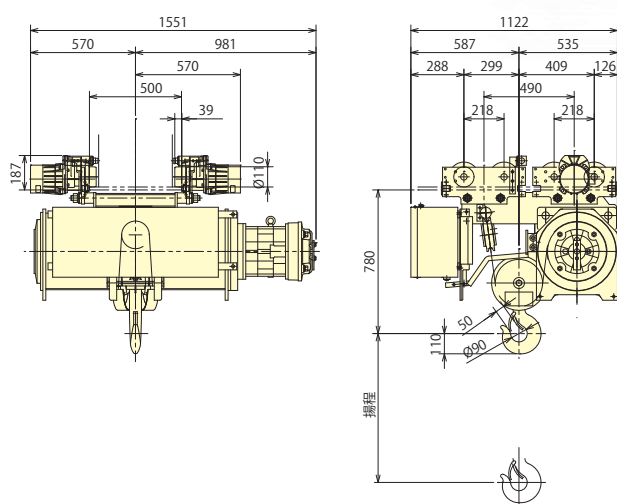


型式	NHECL4.8MRVZ3	NHECL5MRV3	NHECL4.8MRHV3	NHECL5MRHVZ3
定格荷重	4800kg	5000kg	4800kg	5000kg
揚程	9m	9m	12m	12m
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛
巻上速度	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min
巻上電動機	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.2kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.350m/s 21m/min	60Hz 0.350m/s 21m/min	60Hz 0.350m/s 21m/min	60Hz 0.350m/s 21m/min
横行電動機	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	43kg	43kg	43kg	43kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	400幅 735kg 500幅 745kg	400幅 735kg 500幅 745kg	400幅 845kg 500幅 805kg	400幅 845kg 500幅 805kg
適用レール	Uボックス	Uボックス	Uボックス	Uボックス
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット


ダブルレール用5tMRV



● NHED4.8MRV ・ NHED5MRV

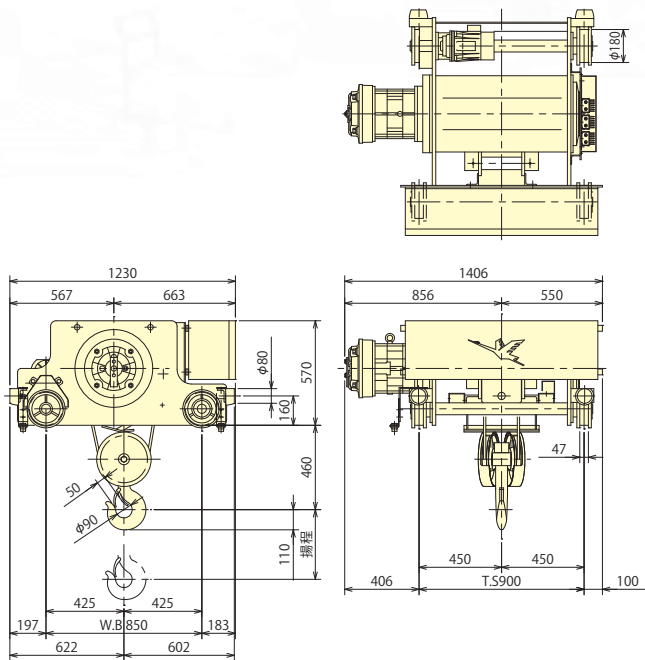

● NHED4.8MRHV ・ NHED5MRHV

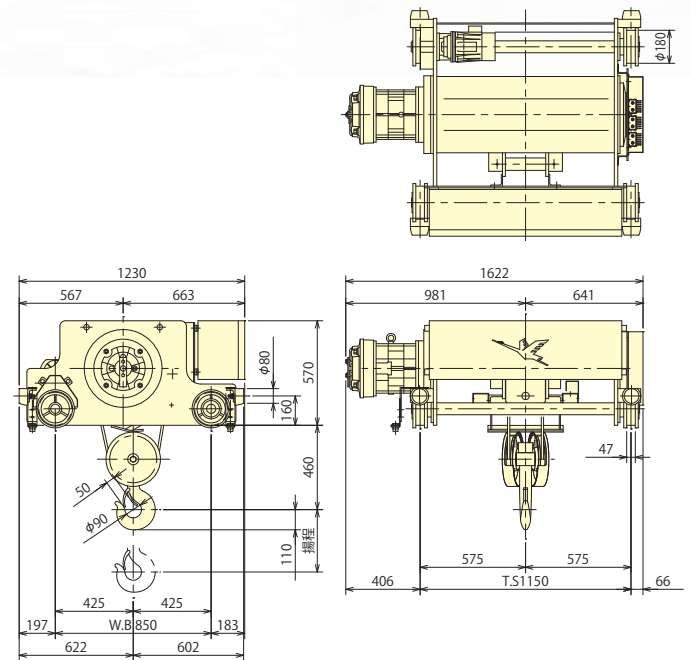







型式	NHED4.8MRV	NHED5MRV	NHED4.8MRHV	NHED5MRHV
定格荷重	4800kg	5000kg	4800kg	5000kg
揚程	9m	9m	12m	12m
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛
巻上速度	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min
巻上電動機	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.2kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.2kW 6P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.433m/s 26m/min	60Hz 0.433m/s 26m/min	60Hz 0.433m/s 26m/min	60Hz 0.433m/s 26m/min
横行電動機	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	43kg	43kg	43kg	43kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	800kg	800kg	870kg	870kg
適用レール	□38	□38	□38	□38
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット

ダブルレール用5tMRVZ3



● NHED4.8MRVZ3 ・ NHED5MRVZ3


● NHED4.8MRHVZ3 ・ NHED5MRHVZ3

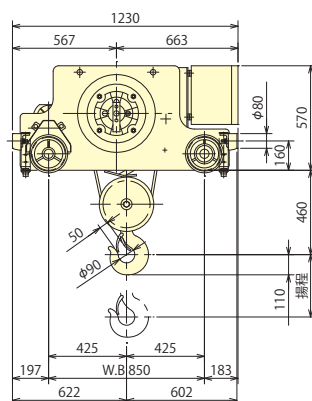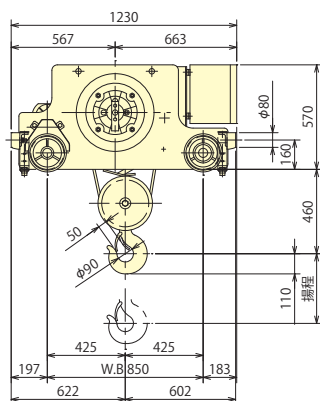


型式	NHED4.8MRVZ3	NHED5MRVZ3	NHED4.8MRHVZ3	NHED5MRHVZ3
定格荷重	4800kg	5000kg	4800kg	5000kg
揚程	9m	9m	12m	12m
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛
巻上速度	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min	60Hz 0.133m/s 8.0m/min
巻上電動機	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.2kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 7.6kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.2kW 6P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.433m/s 26m/min	60Hz 0.433m/s 26m/min	60Hz 0.433m/s 26m/min	60Hz 0.433m/s 26m/min
横行電動機	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	43kg	43kg	43kg	43kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	800kg	800kg	870kg	870kg
適用レール	□38	□38	□38	□38
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット

ボックス用ローヘッド7.5tMRV・10 t MRV


● NHECL7.5MRV-8

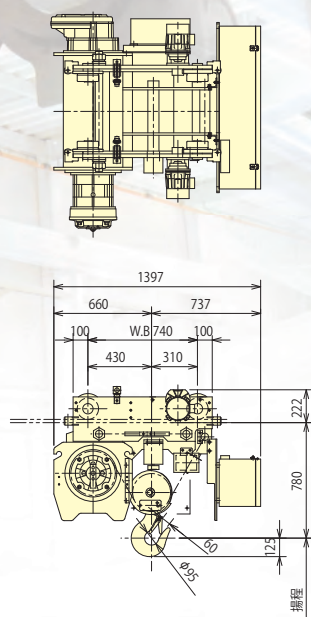


● NHECL7.5MRV-12

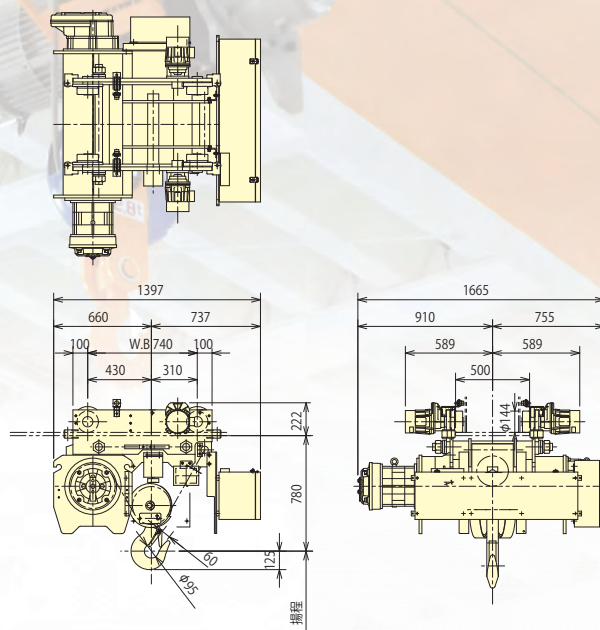

● NHECL10MRV-8

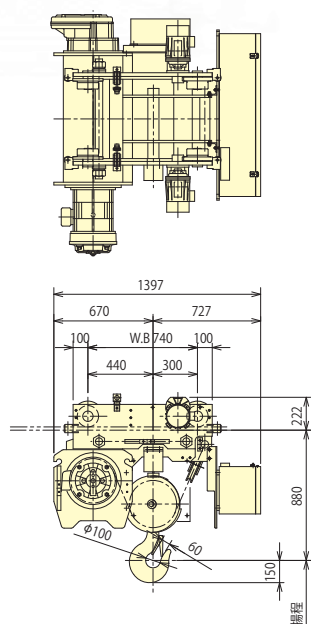


● NHECL10MRV-12

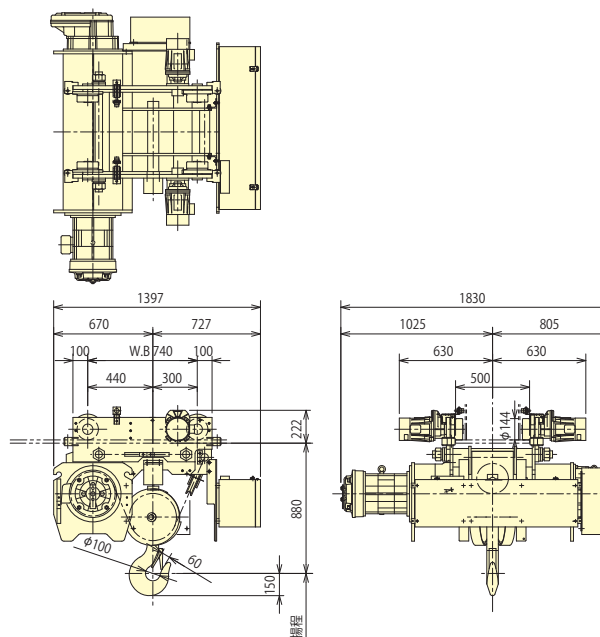


型式	NHECL7.5MRV-8	NHECL10MRV-8	NHECL7.5MRV-12	NHECL10MRV-12
定格荷重	7500kg	10000kg	7500kg	10000kg
揚程	8m	8m	12m	12m
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 14mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 14mm 4本掛
巻上速度	60Hz 0.088m/s 5.3m/min	60Hz 0.090m/s 5.4m/min	60Hz 0.088m/s 5.3m/min	60Hz 0.090m/s 5.4m/min
巻上電動機	60Hz 8.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 10.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 10.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.267m/s 16m/min	60Hz 0.267m/s 16m/min	60Hz 0.267m/s 16m/min	60Hz 0.267m/s 16m/min
横行電動機	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	90kg	90kg	90kg	90kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	1020kg	1100kg	1060kg	1150kg
適用レール	500幅	500幅	500幅	500幅
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット

ボックス用ローヘッド7.5tMRVZ3・10tMRVZ3


● NHECL7.5MRVZ3-8

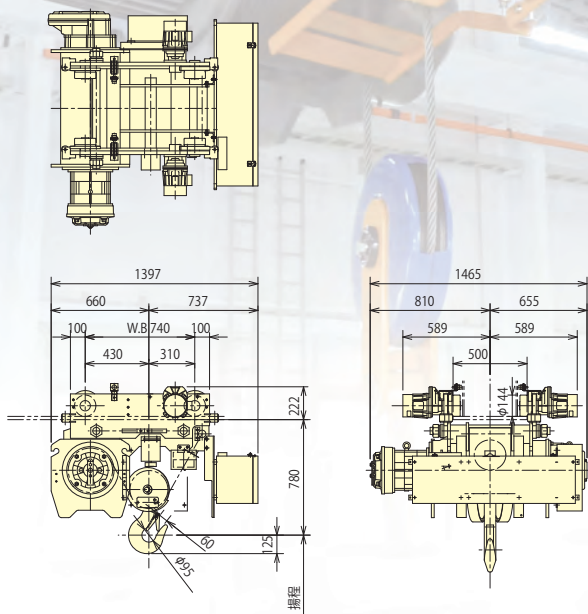


● NNHECL7.5MRVZ3-12

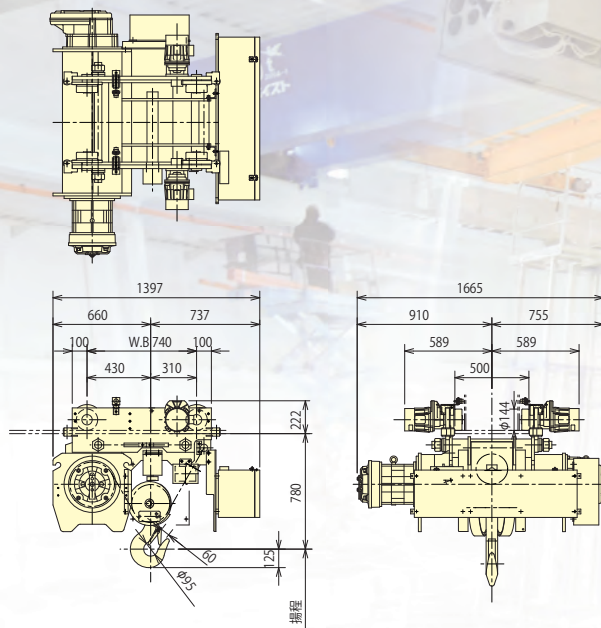

● NHECL10MRVZ3-8

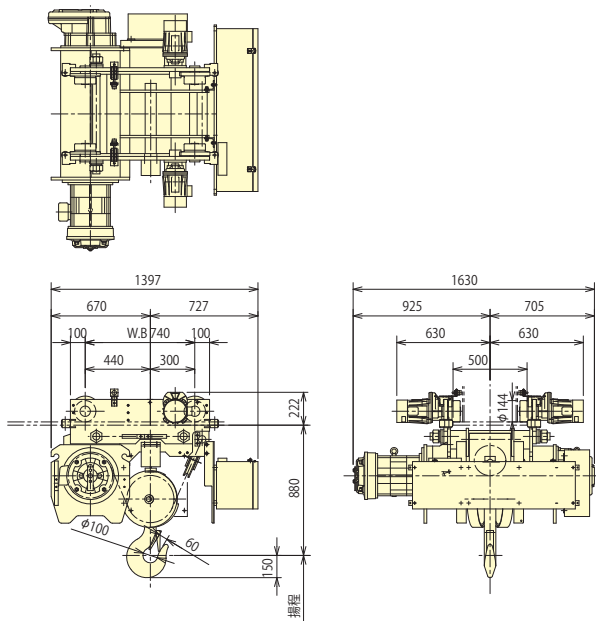

● NHECL10MRVZ3-12



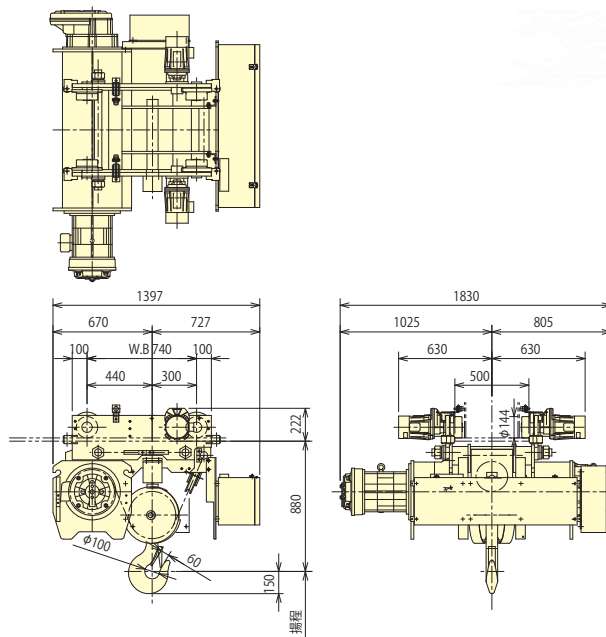


型式	NHECL7.5MRVZ3-8	NHECL10MRVZ3-8	NHECL7.5MRVZ3-12	NHECL10MRVZ3-12
定格荷重	7500kg	10000kg	7500kg	10000kg
揚程	8m	8m	12m	12m
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 14mm 4本掛	6×Fi(29) B種 12.5mm 4本掛	6×Fi(29) B種 14mm 4本掛
巻上速度	60Hz 0.088m/s 5.3m/min	60Hz 0.090m/s 5.4m/min	60Hz 0.088m/s 5.3m/min	60Hz 0.090m/s 5.4m/min
巻上電動機	60Hz 8.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 10.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 8.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 10.0kW 4P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.267m/s 16m/min	60Hz 0.267m/s 16m/min	60Hz 0.267m/s 16m/min	60Hz 0.267m/s 16m/min
横行電動機	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.4kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h
フックブロック質量	60kg	90kg	60kg	90kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	1020kg	1100kg	1060kg	1150kg
適用レール	500幅	500幅	500幅	500幅
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット




ダブルレール用7.5tMRV・10tMRV



● NHED7.5MRV-8 ・ NHED10MRV-8

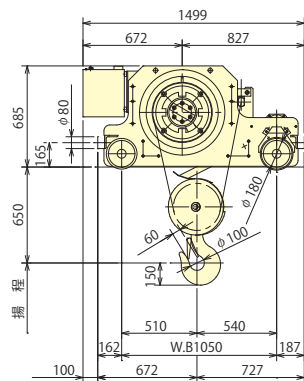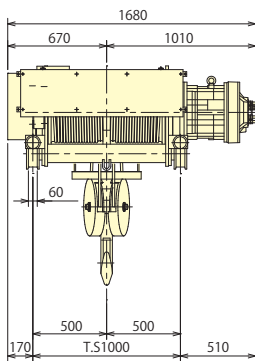

● NHED7.5MRV-12 ・ NHED10MRV-12

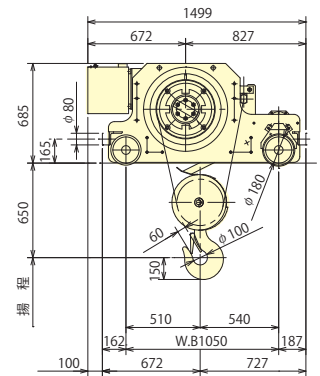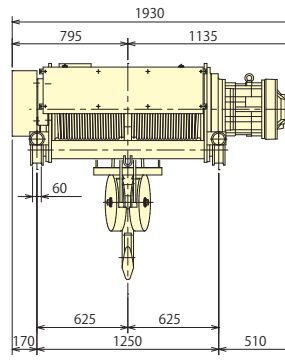



型式	NHED7.5MRV-8	NHED10MRV-8	NHED7.5MRV-12	NHED10MRV-12
定格荷重	7500kg	10000kg	7500kg	10000kg
揚程	8.5m	8.5m	12.5m	12.5m
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 16mm 4本掛	6×Fi(29) B種 16mm 4本掛	6×Fi(29) B種 16mm 4本掛	6×Fi(29) B種 16mm 4本掛
巻上速度	60Hz 0.097m/s 5.8m/min	60Hz 0.097m/s 5.8m/min	60Hz 0.097m/s 5.8m/min	60Hz 0.097m/s 5.8m/min
巻上電動機	60Hz 9.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 12.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 9.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h	60Hz 12.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h
横行速度	60Hz 0.317m/s 19m/min	60Hz 0.317m/s 19m/min	60Hz 0.317m/s 19m/min	60Hz 0.317m/s 19m/min
横行電動機	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	60Hz 0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h
フックロック質量	90kg	90kg	90kg	90kg
電源	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz	3相200V50/60Hz
概略重量	1355kg	1355kg	1525kg	1525kg
適用レール	□44	□44	□44	□44
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット




ダブルレール用7.5tMRVZ3・10tMRVZ3



●NHED7.5MRVZ3-8 • NHED10MRVZ3-8

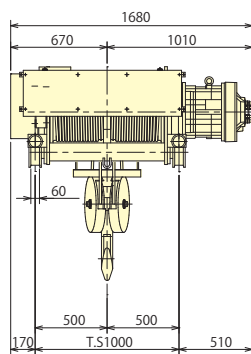

●NHED7.5MRVZ3-12 • NHED10MRVZ3-12

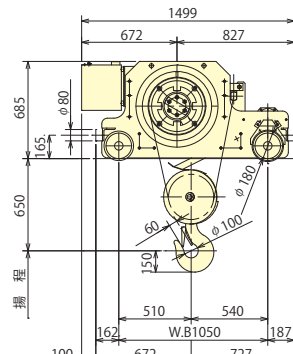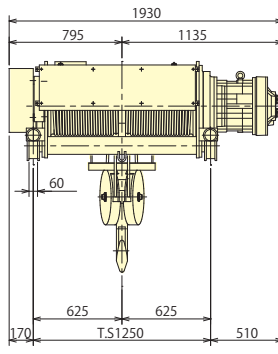


型式	NHED7.5MRVZ3-8			NHED10MRVZ3-8			NHED7.5MRVZ3-12			NHED10MRVZ3-12		
定格荷重	7500kg			10000kg			7500kg			10000kg		
揚程	8.5m			8.5m			12.5m			12.5m		
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 16mm 4本掛			6×Fi(29) B種 16mm 4本掛			6×Fi(29) B種 16mm 4本掛			6×Fi(29) B種 16mm 4本掛		
巻上速度	60Hz	0.097m/s 5.8m/min		60Hz	0.097m/s 5.8m/min		60Hz	0.097m/s 5.8m/min		60Hz	0.097m/s 5.8m/min	
	60Hz	9.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h		60Hz	12.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h		60Hz	9.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h		60Hz	12.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h	
巻上電動機	60Hz	9.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h		60Hz	12.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h		60Hz	9.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h		60Hz	12.0kW 6P 定格 40%ED 240回/h	
横行速度	60Hz	0.317m/s 19m/min		60Hz	0.317m/s 19m/min		60Hz	0.317m/s 19m/min		60Hz	0.317m/s 19m/min	
	60Hz	0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h		60Hz	0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h		60Hz	0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h		60Hz	0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	
横行電動機	60Hz	0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h		60Hz	0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h		60Hz	0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h		60Hz	0.75kW 4P 定格 25%ED 150回/h	
フックブロック質量	90kg			90kg			90kg			90kg		
電源	3相200V50/60Hz			3相200V50/60Hz			3相200V50/60Hz			3相200V50/60Hz		
概略重量	1355kg			1355kg			1525kg			1525kg		
適用レール	□44			□44			□44			□44		
備考	巻上・横行インバータ制御			巻上・横行インバータ制御			巻上・横行インバータ制御			巻上・横行インバータ制御		
	横行減速停止リミット			横行減速停止リミット			横行減速停止リミット			横行減速停止リミット		

●NHED15MRV-13




●NHED20MRV-14

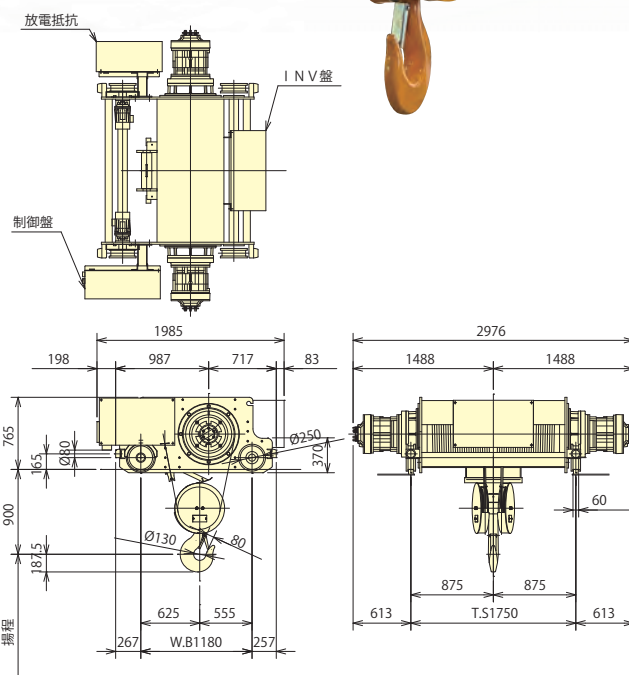



型式	NHED15MRV-13			NHED20MRV-14			NHED20MRV-19		
定格荷重	15000kg			20000kg			20000kg		
揚程	13.5m			14.5m			19.5m		
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 20.0mm 4本掛			6×Fi(29) B種 22.4mm 4本掛			6×Fi(29) B種 22.4mm 4本掛		
巻上速度	60Hz	0.125m/s		60Hz	0.125m/s		60Hz	0.125m/s	
		7.5m/min			7.5m/min			7.5m/min	
巻上電動機	60Hz	12.0kW×2 6P		60Hz	14.4kW×2 4P		60Hz	14.4kW×2 4P	
		定格 40%ED 240回/h			定格 40%ED 240回/h			定格 40%ED 240回/h	
横行速度	60Hz	0.317m/s		60Hz	0.317m/s		60Hz	0.317m/s	
		19m/min			19m/min			19m/min	
横行電動機	60Hz	1.3kW 4P		60Hz	1.1kW×2 4P		60Hz	1.1kW×2 4P	
		定格 25%ED 150回/h			定格 25%ED 150回/h			定格 25%ED 150回/h	
フックブロック質量	140kg			210kg			210kg		
電源	3相200V50/60Hz			3相200V50/60Hz			3相200V50/60Hz		
概略重量	3000kg			3150kg			3350kg		
適用レール	50幅			50幅			50幅		
備考	巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット			巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット			巻上・横行インバータ制御 横行減速停止リミット		

ダブルレール用30tMRV

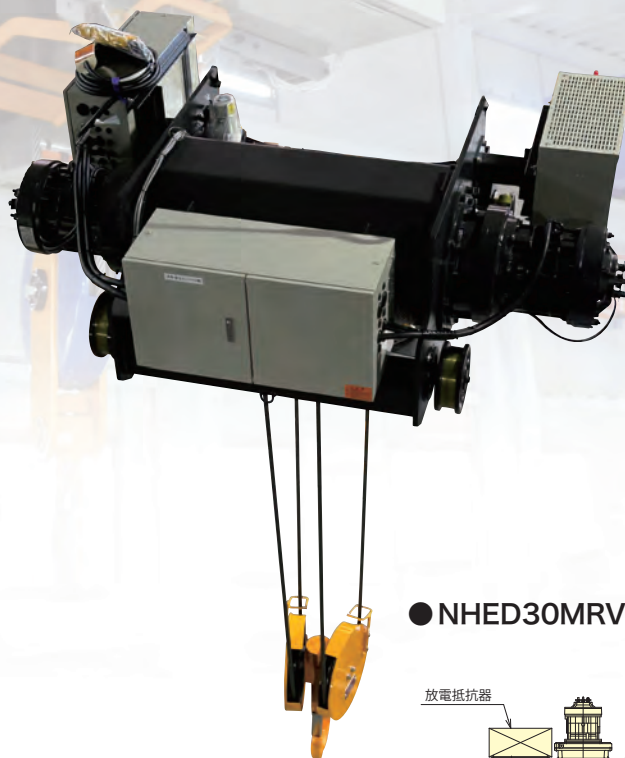

● NHED30MRV-11

● NHED30MRV-16


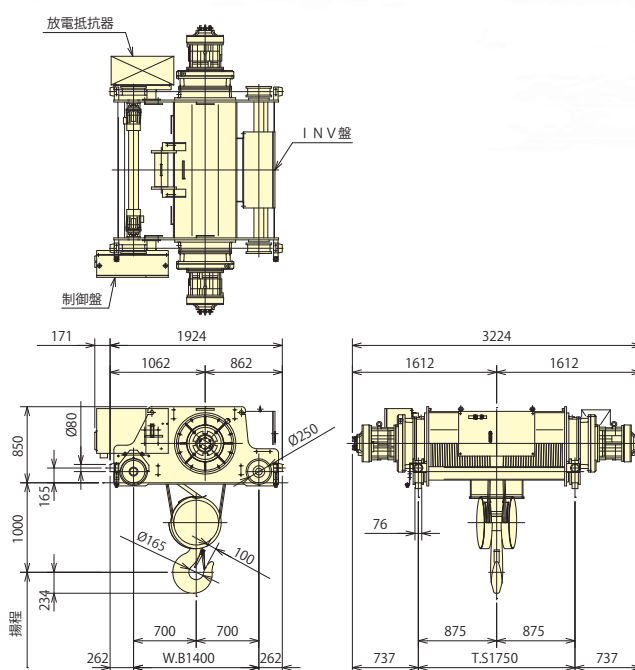
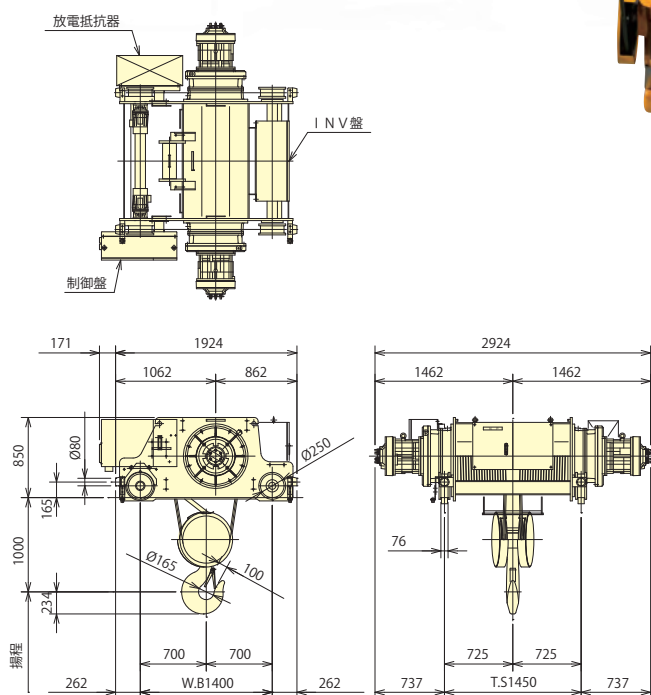


型式	NHED30MRV-11		NHED30MRV-16	
定格荷重	30000kg		30000kg	
揚程	11m		16m	
ワイヤロープ	6×Fi(29) B種 25mm 4本掛		6×Fi(29) B種 25mm 4本掛	
巻上速度	60Hz		60Hz	
	0.083m/s 5.0m/min		0.083m/s 5.0m/min	
巻上電動機	60Hz		60Hz	
	14.4kW×2 6P 定格 40%ED 240回/h		14.4kW×2 6P 定格 40%ED 240回/h	
横行速度	60Hz		60Hz	
	0.317m/s 19m/min		0.317m/s 19m/min	
横行電動機	60Hz		60Hz	
	1.1kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h		1.1kW×2 4P 定格 25%ED 150回/h	
フックブロック質量	310kg		310kg	
電源	3相200V50/60Hz		3相200V50/60Hz	
概略重量	3850kg		4150kg	
適用レール	□65		□65	
備考	巻上・横行インバータ制御		巻上・横行インバータ制御	
	横行減速停止リミット		横行減速停止リミット	



MRVホイスシリーズ

Creative & Challenge

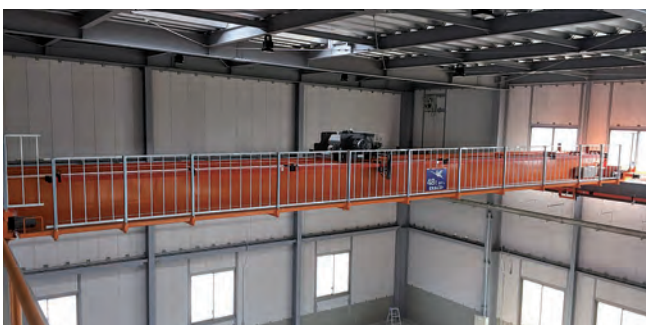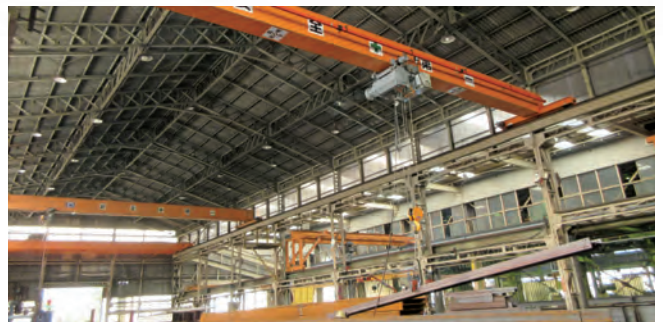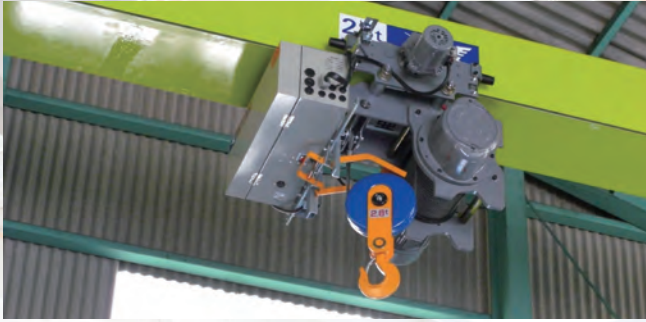



安全に関するご注意

本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、据付、運転、保守・点検の前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。



日本ホイスト株式会社

本社・工場 〒720-0841 広島県福山市津之郷町258-4
TEL (084) 951-2211 FAX (084) 951-3005

ホームページ <https://www.nipponhoist.co.jp>



○ 日本ホイスト株式会社	〒720-0841	広島県福山市津之郷町258-4	TEL 084-951-2211	FAX 084-951-3005
○ 銭函工場	〒061-3271	北海道小樽市銭函4丁目186-8	TEL 0133-75-6040	FAX 0133-75-6041
○ 東北支店	〒989-2324	宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字堂田42番20	TEL 0223-34-6630	FAX 0223-34-6631
○ 宇都宮営業所	〒321-0924	栃木県宇都宮市下栗1丁目25番12	TEL 028-678-6408	FAX 028-678-6409
○ 北関東営業所	〒374-0113	群馬県邑楽郡板倉町泉野2丁目40番12	TEL 0276-80-4250	FAX 0276-80-4252
○ 関東工場	〒374-0113	群馬県邑楽郡板倉町泉野2丁目40番12	TEL 0276-80-4260	FAX 0276-80-4261
○ 大宮営業所	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町1518-2	TEL 048-664-6124	FAX 048-665-7175
○ 千葉営業所	〒260-0007	千葉県千葉市中央区祐光1丁目11番3号	TEL 043-224-1422	FAX 043-224-1454
○ 東京支店	〒108-0023	東京都港区芝浦3丁目6番7号	TEL 03-3455-0731	FAX 03-3455-0739
○ 横浜営業所	〒232-0004	神奈川県横浜市中区前里町2丁目30番地	TEL 045-241-1111	FAX 045-242-9450
○ 新潟営業所	〒950-0923	新潟県新潟市中央区姥ヶ山4-4-32	TEL 025-286-8600	FAX 025-286-7066
○ 北陸営業所	〒930-0017	富山県富山市東田地方町2丁目6番27号	TEL 076-432-5012	FAX 076-432-5030
○ 静岡営業所	〒425-0091	静岡県焼津市八楠4丁目12番13号	TEL 054-627-4255	FAX 054-627-4775
○ おどろきの工場	〒421-0213	静岡県焼津市飯淵2038-5	TEL 054-664-3270	FAX 054-664-3271
○ 名古屋支店	〒451-0064	愛知県名古屋市西区名西2-1-28-1	TEL 052-559-9551	FAX 052-559-9554
○ 中部工場	〒485-0802	愛知県小牧市大字大草字檀之上5570-80	TEL 0568-47-5017	FAX 0568-47-5018
○ 信州営業所	〒381-0037	長野県長野市西和田1丁目13-6 レジデンス西和田101号室	TEL 026-239-7711	FAX 026-239-7712
○ 京滋営業所	〒520-2134	滋賀県大津市瀬田5丁目16番13号	TEL 077-545-3440	FAX 077-545-3534
○ 大阪支店	〒550-0015	大阪府大阪市西区南堀江1丁目12番10号	TEL 06-6534-1301	FAX 06-6534-1305
○ 姫路営業所	〒670-0943	兵庫県姫路市市之郷905番8	TEL 079-282-0441	FAX 079-282-0442
○ 福山支店	〒720-0841	広島県福山市津之郷町258-4	TEL 084-951-2212	FAX 084-951-0471
○ 広島営業所	〒736-0081	広島県広島市安芸区船越5丁目30番13号	TEL 082-822-3673	FAX 082-822-8666
○ 四国営業所	〒763-0071	香川県丸亀市田村町字道東1785-5	TEL 0877-22-9196	FAX 0877-22-9197
○ 九州支店	〒841-0074	佐賀県鳥栖市西新町1412-3	TEL 0942-81-5566	FAX 0942-81-5569
○ 九州工場	〒841-0074	佐賀県鳥栖市西新町1412-3	TEL 0942-81-5578	FAX 0942-81-5579
○ マリン事業開発部	〒720-0841	広島県福山市津之郷町258-4	TEL 084-951-3888	FAX 084-951-3898
○ 国際部	〒720-0836	広島県福山市瀬戸町大字長和字平田7-1	TEL 084-951-2800	FAX 084-951-2801

海外代理店網 中国 香港 台湾 フィリピン タイ マレーシア シンガポール ニュージーランド メキシコ