



NIPPON HOIST CO., LTD.

日本ホイスト株式会社

本 社 〒720-0841 広島県福山市津之郷町258-4 TEL (084) 951-2211 FAX (084) 951-3005
銭 函 工 場 ☎ 0133-75-6040 新潟営業所 ☎ 025-286-8600 姫路営業所 ☎ 079-282-0441
東 北 支 店 ☎ 0223-34-6630 北陸営業所 ☎ 076-432-5012 福 山 支 店 ☎ 084-951-2212
宇都宮営業所 ☎ 028-678-6408 静岡営業所 ☎ 054-627-4255 広島営業所 ☎ 082-822-3673
北関東営業所 ☎ 0276-80-4250 おどろきの工場 ☎ 054-664-3270 四国営業所 ☎ 0877-22-9196
関 東 工 場 ☎ 0276-80-4260 名古屋支店 ☎ 052-559-9551 九 州 支 店 ☎ 0942-81-5566
大宮営業所 ☎ 048-664-6124 中 部 工 場 ☎ 0568-47-5017 九 州 工 場 ☎ 0942-81-5578
千葉営業所 ☎ 043-224-1422 信州営業所 ☎ 026-239-7711 国 際 部 ☎ 084-951-2800
東 京 支 店 ☎ 03-3455-0731 京滋営業所 ☎ 077-545-3440
横浜営業所 ☎ 045-241-1111 大 阪 支 店 ☎ 06-6534-1301

ホームページ <https://www.nipponhoist.co.jp>

カタログ番号 C-21-02 (R6 年 7 月) 本カタログの仕様は製品改良等により予告なく変更する事があります。

運搬システムの合理化を推進する……



無線操縦装置

クレディコンB、Ⅳ



NIPPON HOIST



フレディコンⅢ

特定小電力タイプ

CRS-12F



特定小電力タイプ
・操作距離100m



電池電圧表示機能
・送信機・切ボタン内のLEDが点灯したら充電してください。



1回の充電で
約10時間使用可能



オートスキャン機能
・自動で空きチャンネルを選択します。



屋外仕様
・標準で屋外仕様となっています。



2段階押しスイッチタイプ(オプション)
・1つの動作ボタンで2段階のスピードが変えられます。(CRS2-12TE)


主要仕様

●送信機	
電 源	DC4.8V 充電式
操作数	12機能(上、下、東、西、南、北、予備3点(照明))電源入警報共通、切
使用周囲温度・湿度	－10℃～＋60℃・90％以下
構造	IP65 相等
概略重量	約 0.46kg(電池含む)
●受信機	
電 源	AC100～220V±10％ 100/110V 50/60Hz
使用周囲温度・湿度	－10℃～＋60℃・90％以下
構造	IP65 相等(ビルトイン型 IP00 相等)
概略重量	2.2kg

現場を選ばないノイズに強い強カパワーと
安心機能のオールラウンドプレーヤー。
操作距離に余裕。50,000台におよぶ無線操縦
装置の納入実績のノウハウを集約しました。



外形寸法図

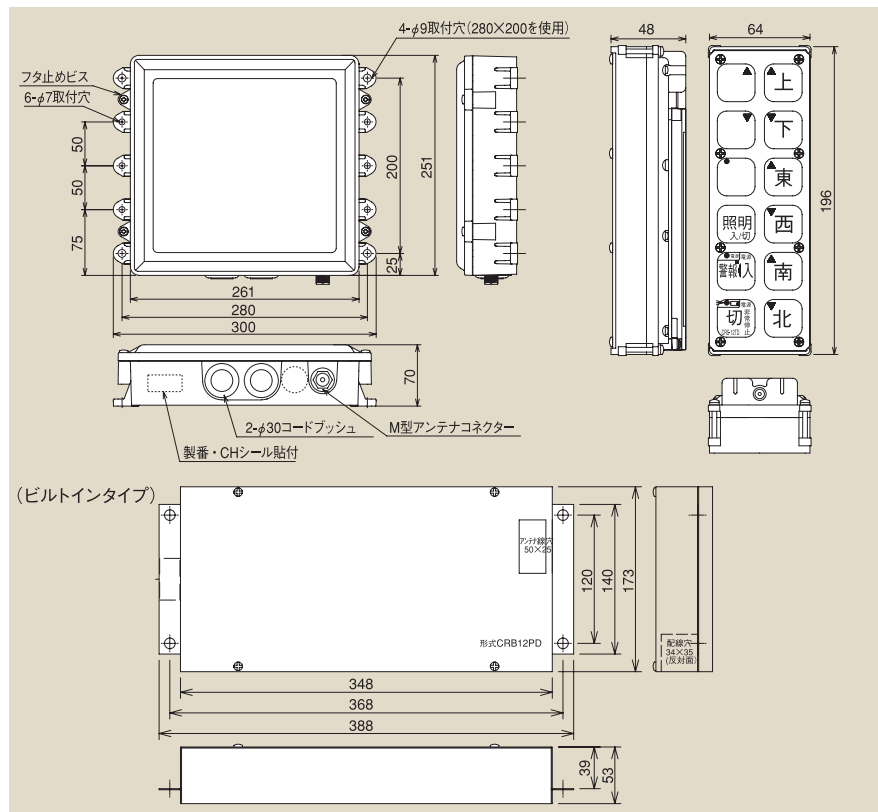

運転資格について

●クレーン運転資格(無線等の遠方操作、運転室付きの場合)

つり上げ荷重	クレーン運転資格
0.5t以上5t未満	クレーン運転士免許所有者、事業者よりクレーンに関する特別の教育を受けた者
5t以上	クレーン運転士免許所有者

フレディコンⅣ

小電力データシステム

KPB800M-NH



小電力データ通信システム
・操作距離100m



電池電圧表示機能
・送信機・右上のERROR LEDが点灯したら充電してください。



1回の充電で
約80時間使用可能



同一チャンネルで最大10台
使用可能
(16ch×10=160台)



屋外仕様
・標準で屋外仕様となっています。


主要仕様

●送信機	
電 源	単4形アルカリ電池もしくは 単4形ニッケル水素電池×2本
操作数	10機能(開始/警報、停止、 上、下、東、西、南、北、高/低、照)
使用周囲温度・湿度	－10℃～＋60℃・90％以下
構造	IP65 防塵 防水
概略重量	約 0.2kg(電池含む)
●受信機	
電 源	AC85～264V 50/60Hz
使用周囲温度・湿度	－10℃～＋60℃・90％以下
構造	IP65 防塵 防水
概略重量	0.9kg

キャブタイヤケーブルの煩わしさから解放され、
最も都合の良い位置で確認しながら運転でき、
作業性と安全性が大幅に向上します。



外形寸法図

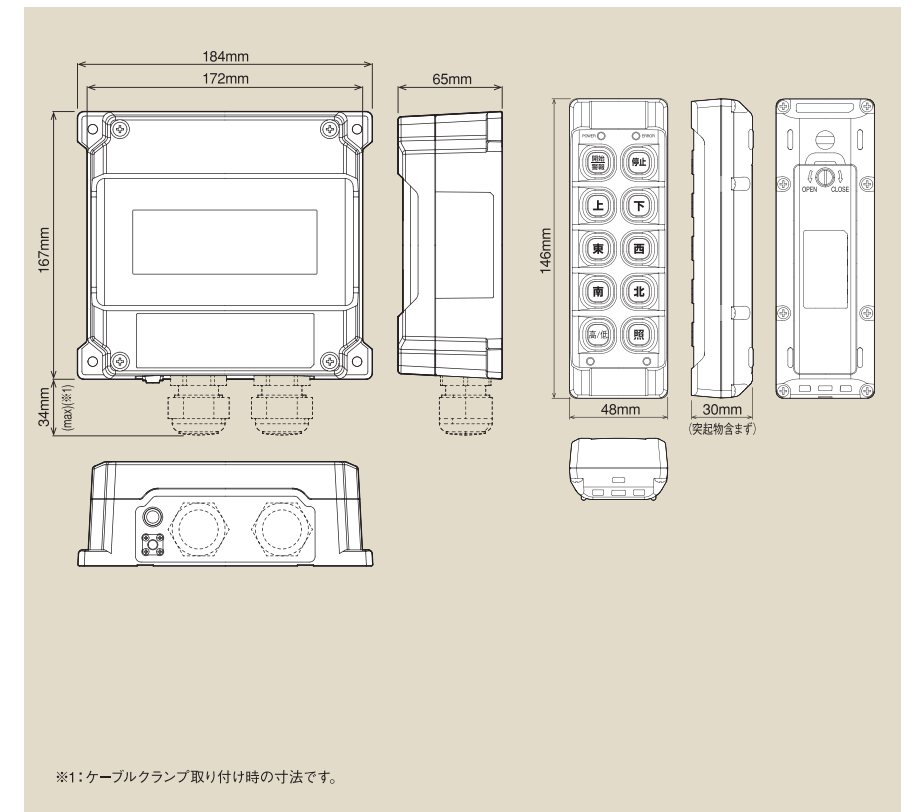

危険

- ・つり上げ荷重が0.5t以上5t未満の場合は、クレーン運転士免許、運転技能講習終了または運転特別教育終了資格が必要です。
- ・つり上げ荷重が5t以上の場合は、クレーン運転士免許の習得が必要です。



注意

- ・クレーン構造規格第18条により走行クレーンは、走行を制御するためのブレーキが必要です。
- ・クレーン構造規格第30条により、電鈴、ブザー等の警報装置が必要です。