NH

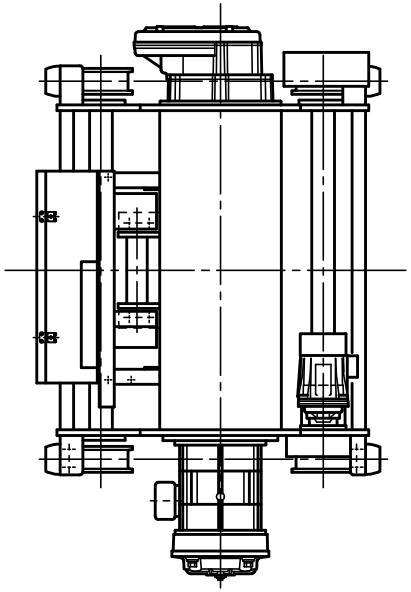

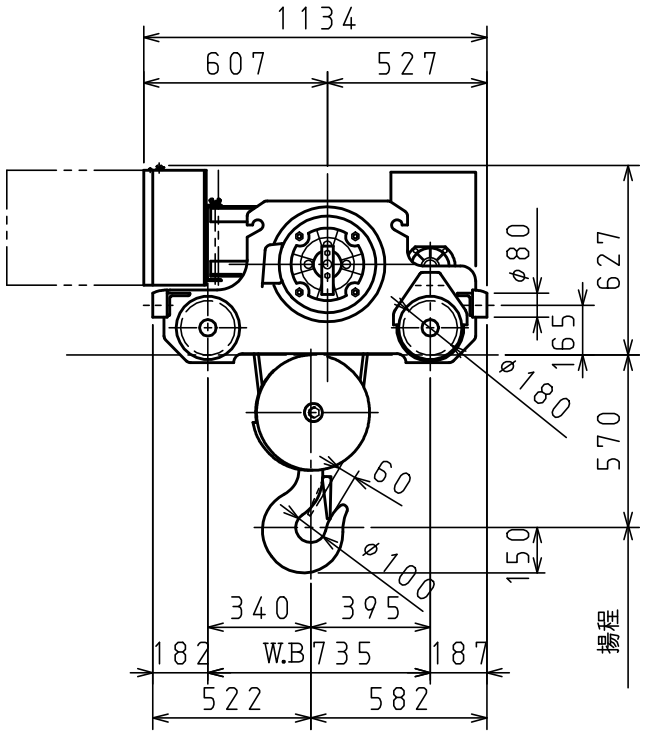

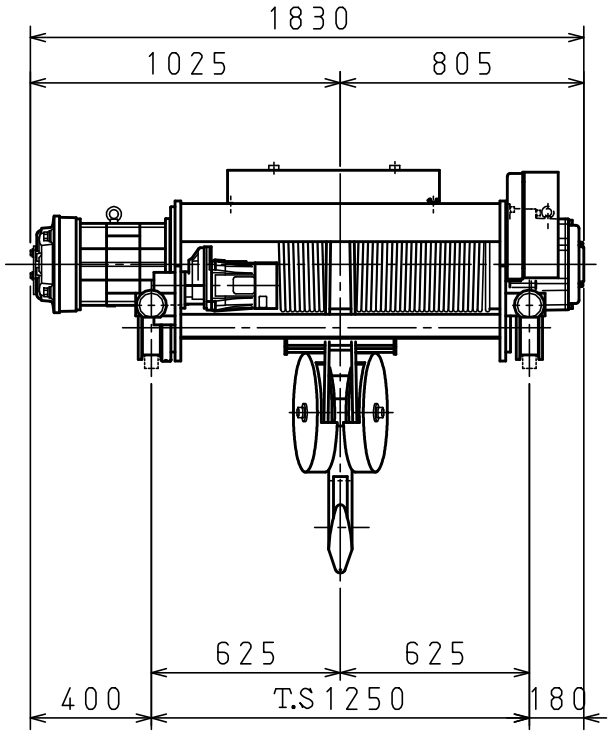

形　　式	NHED10TDV−12	
定格荷重	10000kg	
揚　　程	12　m	
ワイヤロープ	6×Fi(29)　B種　14mm　4本掛	
巻上速度	60Hz	0.090　m／s
		5.4　m／min
巻上電動機	60Hz	10.0kW　4p
	定　格	40%ED　240回／h
横行速度	60Hz	0.317　m／s
		19　m／min
横行電動機	60Hz	0.75kW　4p
	定　格	25%ED　150回／h
つり上げ等級	C	
フックブロック質量	90　kg	
電　　源	3相200V50／60Hz　(220V)	
本体塗装色	N−5.0(グレー)	
概略質量	980　kg	
適用レール	□44	
備　　考	1.巻上定格は負荷率63%における値を示す。(JISC9620)	
	2.巻上インバータ制御方式:微速1/12、軽負荷高速1.5倍。	
	3.横行インバータ制御方式(60Hz)。	
	4.横行減速位置近接センサ検出。	

納入先	―
名　称	電気ホイスト
	NHED10TDV−12
図　番	HLD3140000F

日本ホイスト株式会社