運搬システムの合理化を推進する……

無線操縦装置

クレディコンB

NIPPON HOIST

クレディコン8

特定小電力タイプ

CRS-12D

現場を選ばないノイズに強い強力パワーと安心機能のオールラウンドプレーヤー。操作距離に余裕。50,000台におよぶ無線操縦装置の納入実績のノウハウを集約しました。

特定小電力タイプ
・操作距離100m

電池電圧表示機能
・送信機・切ボタン内のLEDが点灯したら充電してください。

1回の充電で約10時間使用可能

オートスキャン機能
・自動で空きチャンネルを選択します。

屋外仕様
・標準で屋外仕様となっています。

2段押しスイッチタイプ(オプション)
・1つの動作ボタンで2段階のスピードが変えられます。(CRS2-12TD)

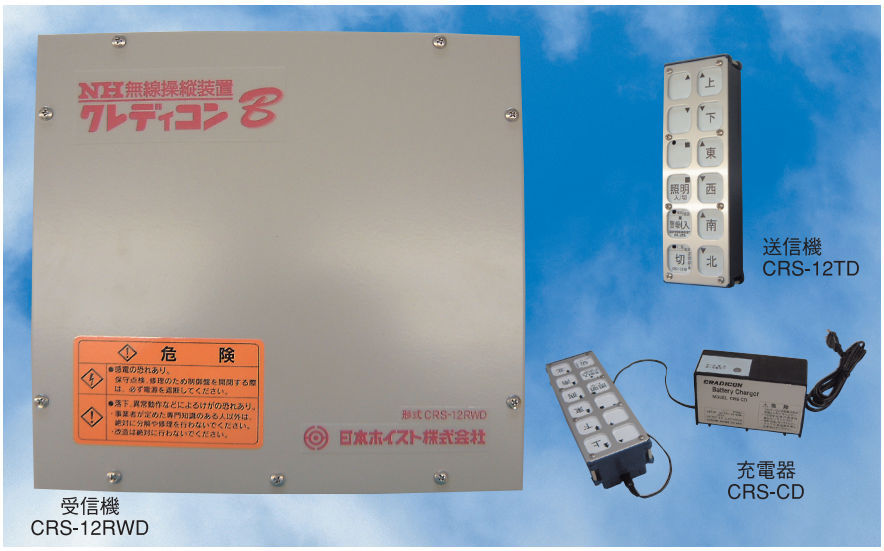

外形寸法図

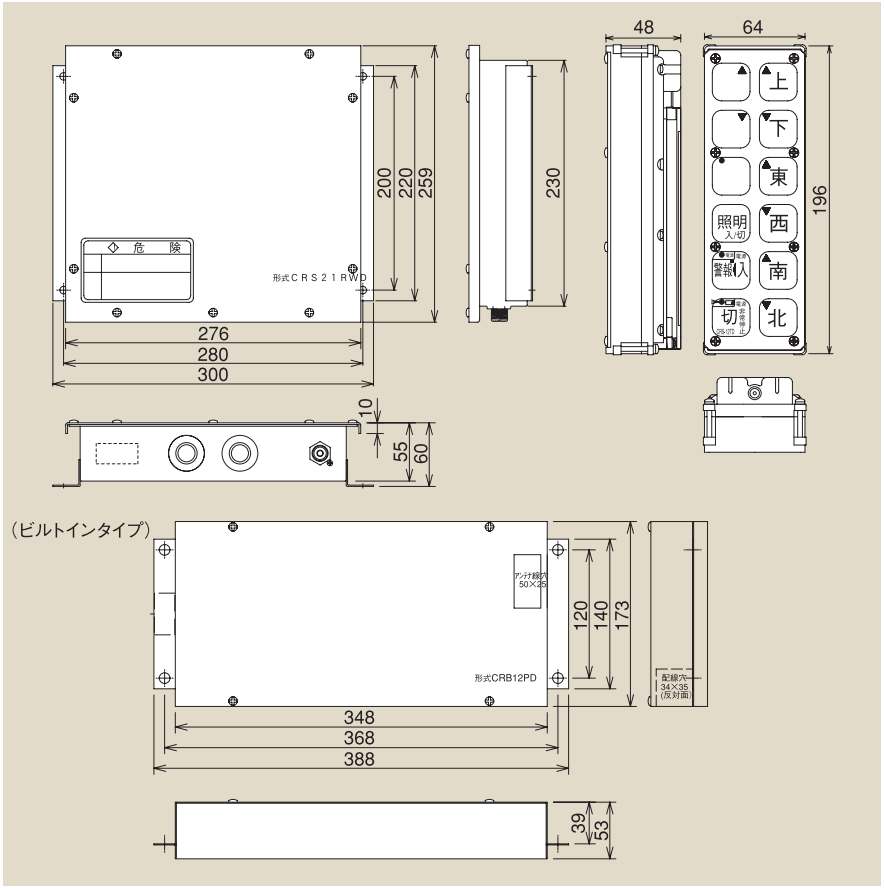

主要仕様

●送信機	
電　源	DC4.8V 充電式
操作数	12 機能(上、下、東、西、南、北、予備 3 点〔照明〕)電源入警報共通、切
使用周囲温度・湿度	−10℃〜+55℃・90%以下
構造	ハンディタイプ、防滴型
概略重量	約 0.46kg(電池含む)
●受信機	
電　源	AC100〜220V±10% 100/110V　50/60Hz
使用周囲温度・湿度	−10℃〜+55℃・90%以下
構造	屋外型標準
概略重量	3.6kg

クレディコンB

特定小電力タイプ
[ビルトイン]

CRB-12D

ホイスト制御盤内に内蔵のため、外観がスッキリ、従来機では制約のあった場所でも使用が可能です。

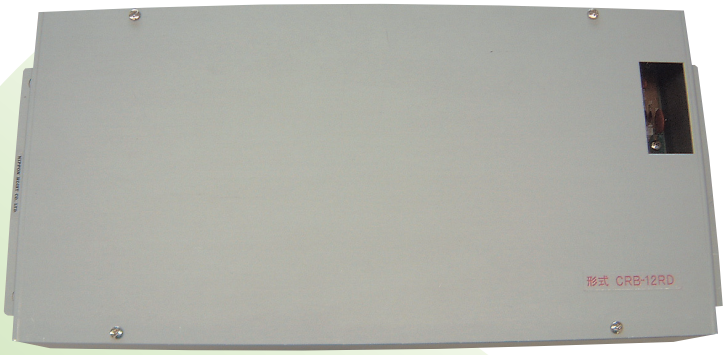

受信機
CRB-12RD

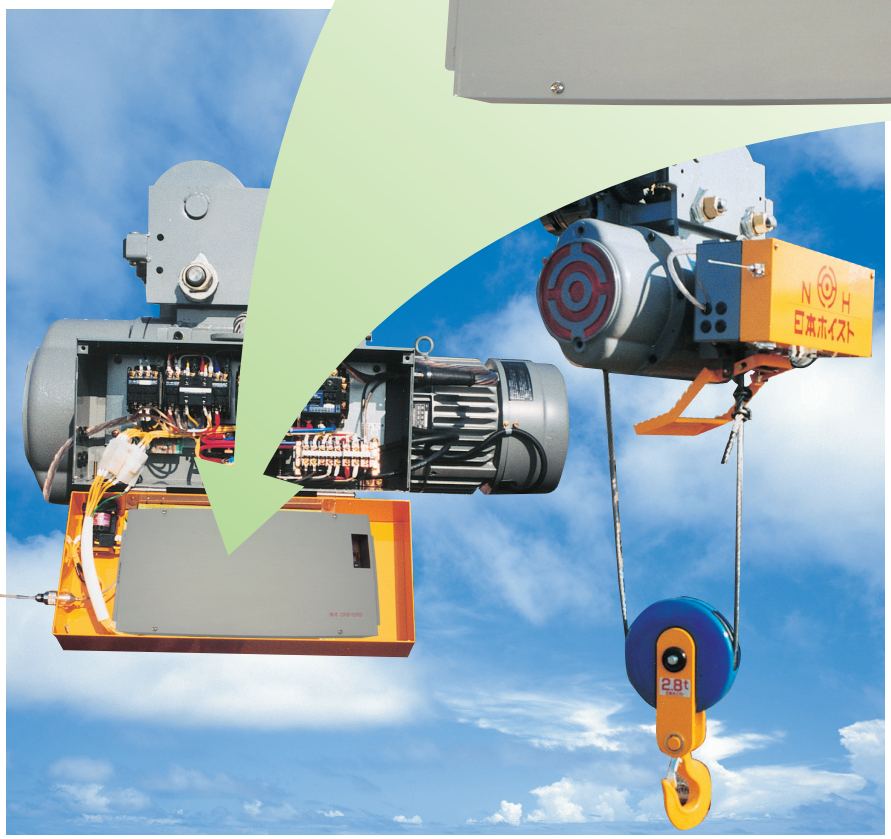

注　意

・クレディコンBが内蔵不可能なホイストがありますので詳細な事は、お近くの当社支店、営業所、出張所宛にお問い合わせください。
・クレディコンBを内蔵したホイストは形式にZ2が付きます。

送信機ケース

（ソフトケース）

クレディコン用
（黒）

注　意

・クレディコンⅢ・B用の送信機ケースは、各々専用になりますのでご注文時には、ⅢかBをご指定ください。

運転資格について

●クレーン運転資格（無線等の遠方操作、運転室付きの場合）

つり上げ荷重	クレーン運転資格
0.5t以上5t未満	クレーン運転士免許所有者、事業者よりクレーンに関する特別の教育を受けた者
5t以上	クレーン運転士免許所有者

危　険

・つり上げ荷重が0.5t以上5t未満の場合は、クレーン運転士免許、運転技能講習終了または運転特別教育終了資格が必要です。
・つり上げ荷重が5t以上の場合は、クレーン運転士免許の習得が必要です。

注　意

・クレーン構造規格第18条により走行クレーンは、走行を制御するためのブレーキが必要です。
・クレーン構造規格第30条により、電鈴、ブザー等の警報装置が必要です。

NIPPON HOIST CO., LTD. **日本ホイスト株式会社**

本　社 〒720-0841 広島県福山市津之郷町258-4　TEL(084)951-2211 FAX(084)951-3005

札幌営業所☎011-704-7731
東 北 支 店☎022-235-5691
水戸営業所☎029-303-1210
宇都宮営業所☎028-678-6408
北関東営業所☎0276-80-4250
関 東 工 場☎0276-80-4260
大宮営業所☎048-664-6124
千葉営業所☎043-224-1422
東 京 支 店☎03-3455-0731
横浜営業所☎045-241-1111
新潟営業所☎025-286-8600
北陸営業所☎076-432-5012
静岡営業所☎054-627-4255
名古屋支店☎052-559-9551
中 部 工 場☎0568-47-5017
信州営業所☎026-239-7711
滋賀営業所☎077-545-3440
大 阪 支 店☎06-6534-1301
姫路営業所☎079-282-0441
福 山 支 店☎084-951-2212
広島営業所☎082-822-3673
四国営業所☎0877-22-9196
九 州 支 店☎0942-81-5566
九 州 工 場☎0942-81-5578
ﾏﾘﾝ事業開発部☎084-975-3888
国　際　部☎084-951-2800

ホームページ http://www.nipponhoist.co.jp

カタログ番号　C−21−01(R2年11月)本カタログの仕様は製品改良等により予告なく変更する事があります。